


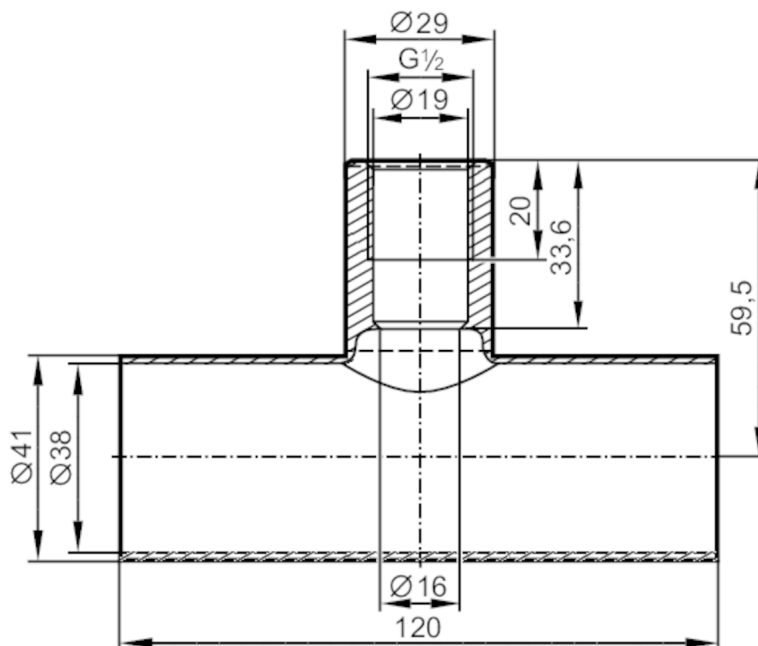

T-nastavak

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Primjena	
Dizajn	za senzore i adaptere s procesnim spojem G ½ A
Snaga tlaka [bar]	25
Testovi / odobrenja	
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci	
Težina [g]	407,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 41 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,8 / 4
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten: 1, FKM
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.