


EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

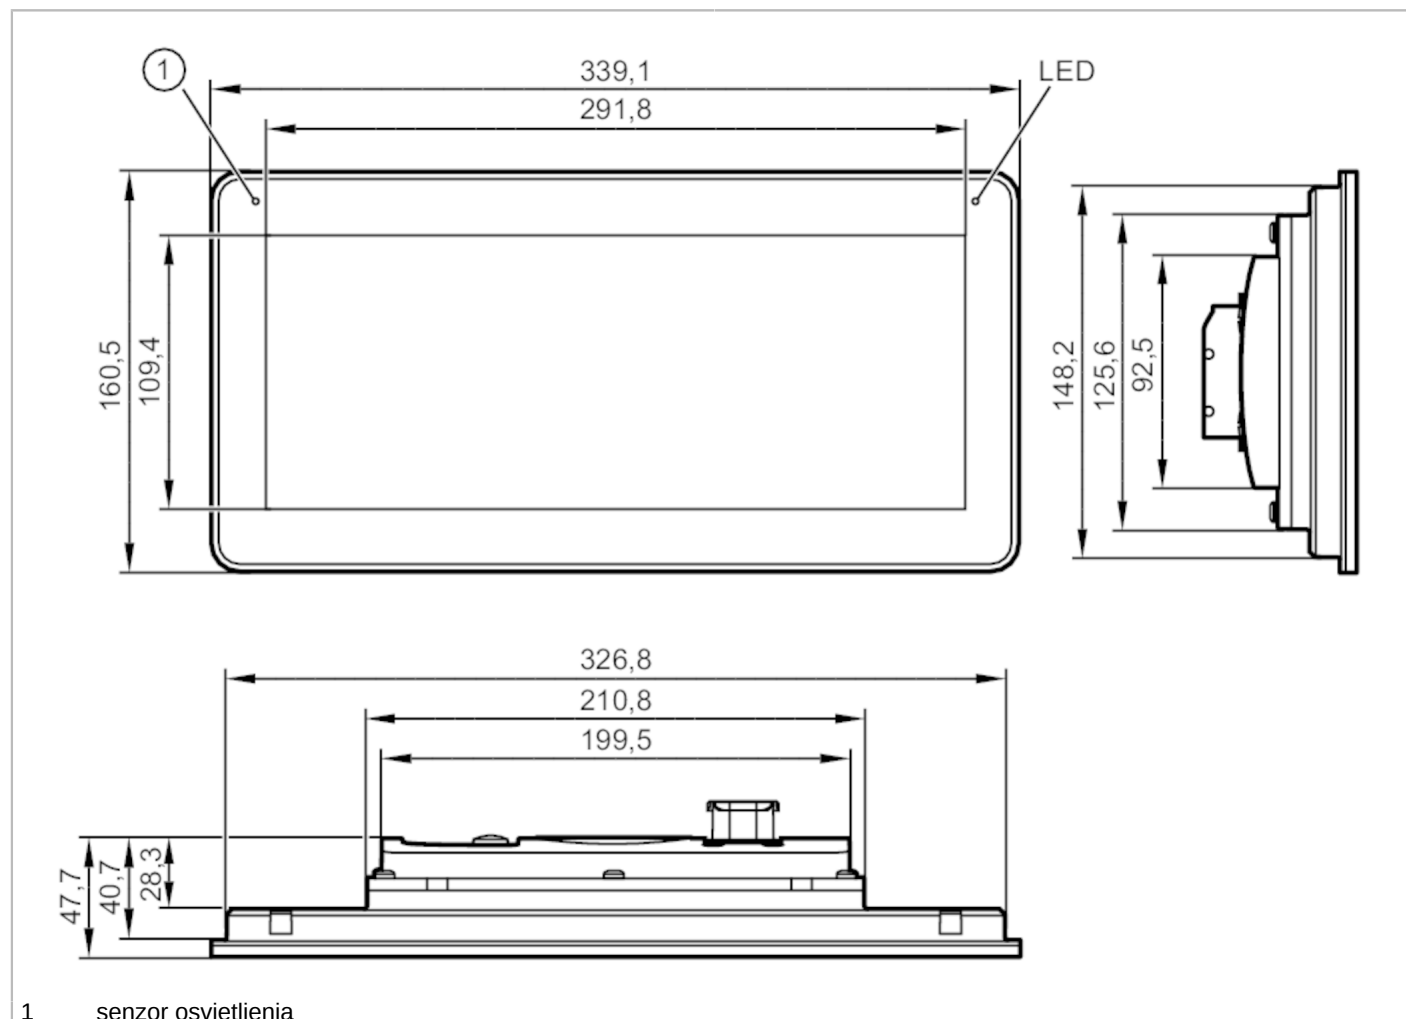

1 senzor osvjjetljenja

Značajke proizvoda

Komunikacijsko sučelje	Ethernet; USB
Dimenzije [mm]	339,1 x 160,5 x 47,7

Primjena

Primjena	unaprijed programiran rubni uređaj sa softverom za rješenje vrata UHF
----------	---

Električni podaci

Radni napon [V]	20...32 DC
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja energije [W]	32
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Softver / programiranje

Opcije za namještanje parametra	CODESYS 3.5
Funkcija PLC prema IEC 61131-3	da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet; USB
Broj sučelja Ethernet	2
Broj sučelja USB	2



EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

Ethernet		
Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX	
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Vrsta poveznika	M12	
Protokol	TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP	
USB		
Stopa prijenosa	< 480 MBit/s	
Vrsta poveznika	M12	
Inačica	USB 2.0	
Napomena o sučeljima	Ograničenje izlazne struje: 1,5 A	
	Izlazna struja, ukupna: 1,5 A	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...65
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -30...65 °C	
	3000 m: -30...60 °C	
	Temperatura upravljačke ploče ne smije premašiti 85 °C. daljnje informacije potražite u uputama za rad	
Temperatura skladištenja	[°C]	-35...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	3000
Zaštita		IP 65
Stupanj zaprljanja		2
Mehanički podaci		
Težina	[g]	2294,75
Vrsta montaže		nadogradnja / ugradnja
Dimenzije	[mm]	339,1 x 160,5 x 47,7
Materijali		kućište: tlačno lijevani aluminij omotano prahom; Zaslون: Staklo kemijski stvrdnuto i antirefektirajuće
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	statusna žaruljica LED	LED, višebojno programibilno
Razlučivost prikaza	1280 x 480	
Vrsta zaslona	prikaz u boji s dodirnom funkcijom	
Veličina zaslona	12,3" 8:3	
Zaslون s pozadinskim osvjetljenjem	LED	
Dubina boje	24 Bit	
Svjetlina	[cd/m²]	> 1000
Omjer kontrasta	1000:1	
Hardver		
Procesor	ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz	
RAM	1 GByte RAM	
Masovna pohrana	8 GByte Flash	
Odvojiva pohrana	Sučelje USB	

EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

Memorije podataka

Sat u stvarnom vremenu da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora

Dodatna oprema

Potreban pribor Spojni kabel s utikačem: AMP - M12, E70450
priključni kabel s otvorenim krajem kabela: AMP, E70451

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - Ethernet


Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D



1 TxD +
2 RxD +
3 TxD -
4 RxD -

Električni priključak - Napajanje napona


Poveznik: 1 x Konektor AMP-a



120 GND
114 L +
119 L +
121 L +

Električni priključak - USB

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: B



1 + 5 V DC
2 Data -
3 Data +
4 ID
5 GND