


DP2402



パルスストレッチャー

Monitoring Display-Pulse ext

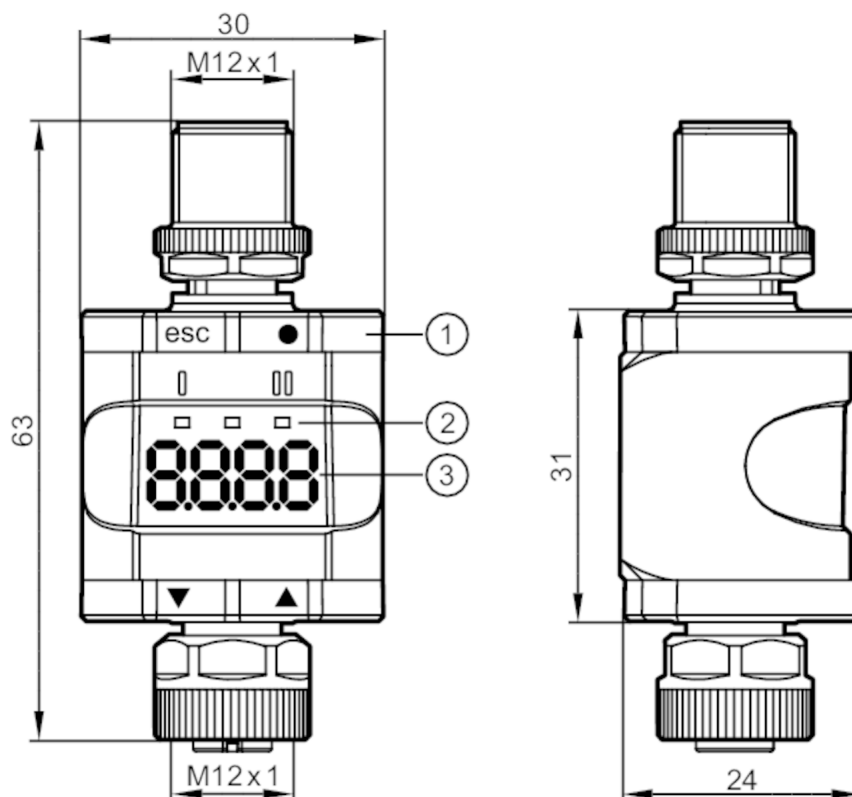

- 1 プッシュリング
- 2 LED
- 3 ディスプレイ



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース	IO-Link
外形寸法 [mm]	63 x 30 x 24

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC) [V]	24
消費電流 [mA]	< 380
最大負荷電流 (合計) [A]	0.2

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	2, (IEC61131-2)
許容入力電流 [mA]	200

出力

電気仕様	PNP
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)



パルスストレッチャー

Monitoring Display-Pulse ext


短絡保護		有	
測定範囲 / 設定範囲			
サンプリング率		[Hz]	< 2000
インターフェース			
通信インターフェース		IO-Link	
使用タイプ		パラメータ設定	
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
SIOモード		有	
必要とするマスタポートのタイプ		A	
プロセスデータ: バイナリー		2	
サポートされるDeviceID		動作モード	DeviceID
		default	1168
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
使用周囲温度に関する注意		2000 m: -25...60 °C	
		3000 m: -25...53 °C	
		4000 m: -25...51 °C	
		Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
保存温度		[°C]	-25～60
最大相対湿度		[%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度		[m]	4000
保護構造		IP 67	
汚染度		2	
試験 / 認証			
MTTF		[年]	317
機械的仕様			
重量		[g]	84.2
重量(アクセサリと包装を除く)		[g]	35
外形寸法		[mm]	63 x 30 x 24
材質		外装: PA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
		スイッチング出力	2 x LED, 黄色
		7セグメントLED表示, 赤	
操作エレメント		2	プッシュリング
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)		取付け用クリップ	
備考			
備考		詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数		1 個	



パルスストレッチャー

Monitoring Display-Pulse ext

電気接続 - ソケット



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

電気接続 - プラグ



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

その他のデータ

スイッチオン/スイッチオフデレー	0~9999 ms
------------------	-----------