


DP2402



펄스 받침대
Monitoring Display-Pulse ext

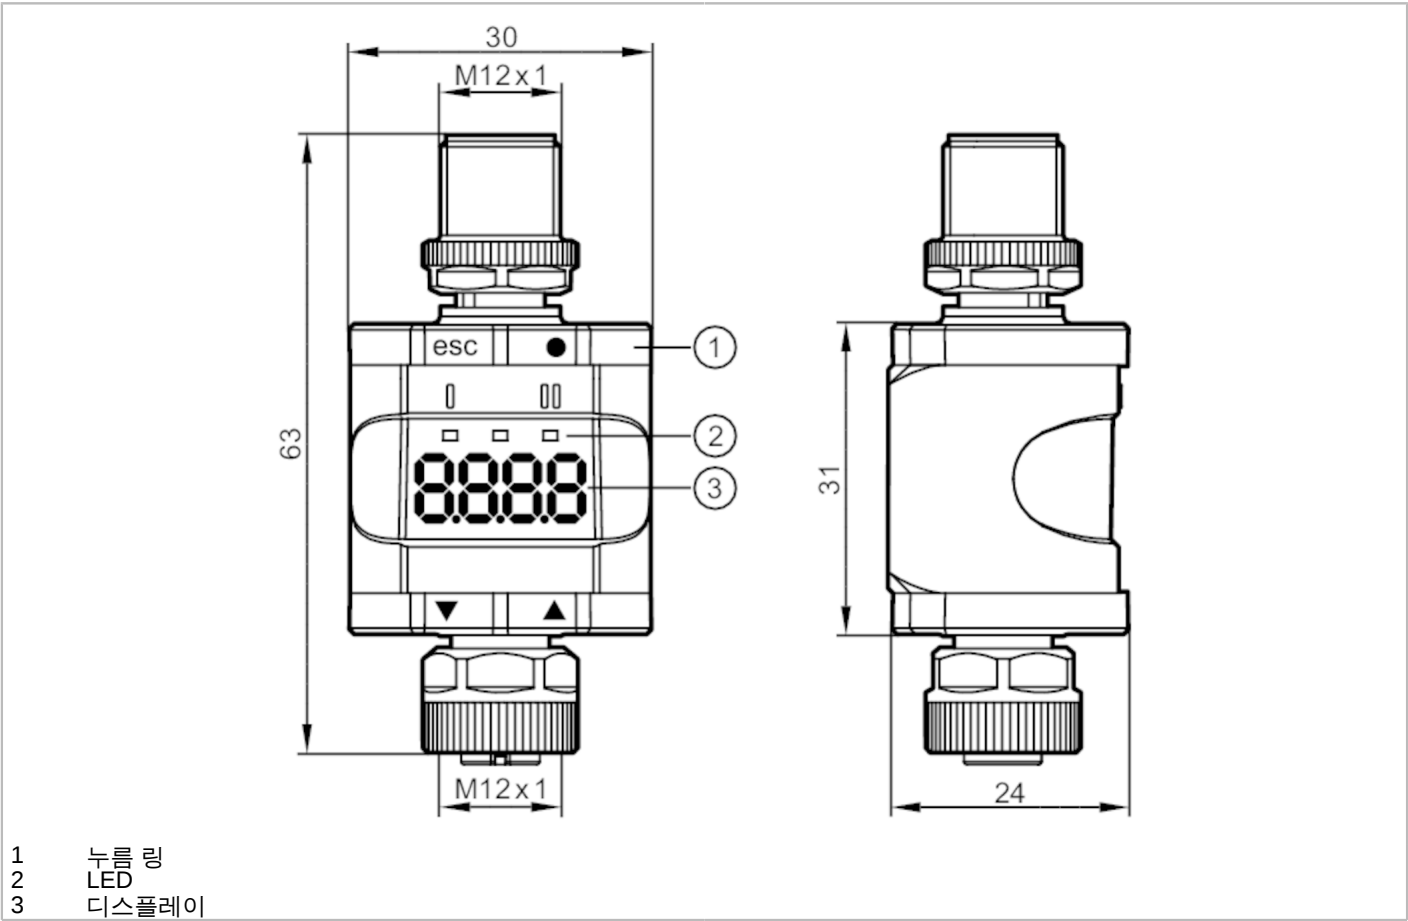

제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
통신 인터페이스		IO-Link
크기	[mm]	63 x 30 x 24
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	< 380
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
입력		
디지털 입력 수		2; (IEC61131-2)
입력전기 한계	[mA]	200
출력		
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		2
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)



펄스 받침대

Monitoring Display-Pulse ext


쇼트 방지	yes	
측정 범위 / 설정 범위		
측량 주파수	[Hz]	< 2000
인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
사용 유형	파라미터 세팅	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
프로세스 데이터 바이너리	2	
DevidDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1168
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
주변온도에 대한 참고사항	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
저장온도	[°C]	-25...60
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급	IP 67	
오염정도	2	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	317
기계적 데이터		
무게	[g]	84,2
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함)	[g]	35
크기	[mm]	63 x 30 x 24
재질	하우징: PA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	스위치 출력	2 x LED, 황색
	7 세그먼트 LED 디스플레이, 적색	
작동 요소	2	누름 링
액세서리		
액세서리 (옵션)	마운팅 클립	
비고		
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기바랍니다.	
포장당	1 갯수	



펄스 받침대

Monitoring Display-Pulse ext

전기적 연결 - 소켓



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

전기적 연결 - 플러그



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

추가 자료

switch-on / switch-off 지연	0...9999 ms
---------------------------	-------------