


DP2122



속도 모니터 IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

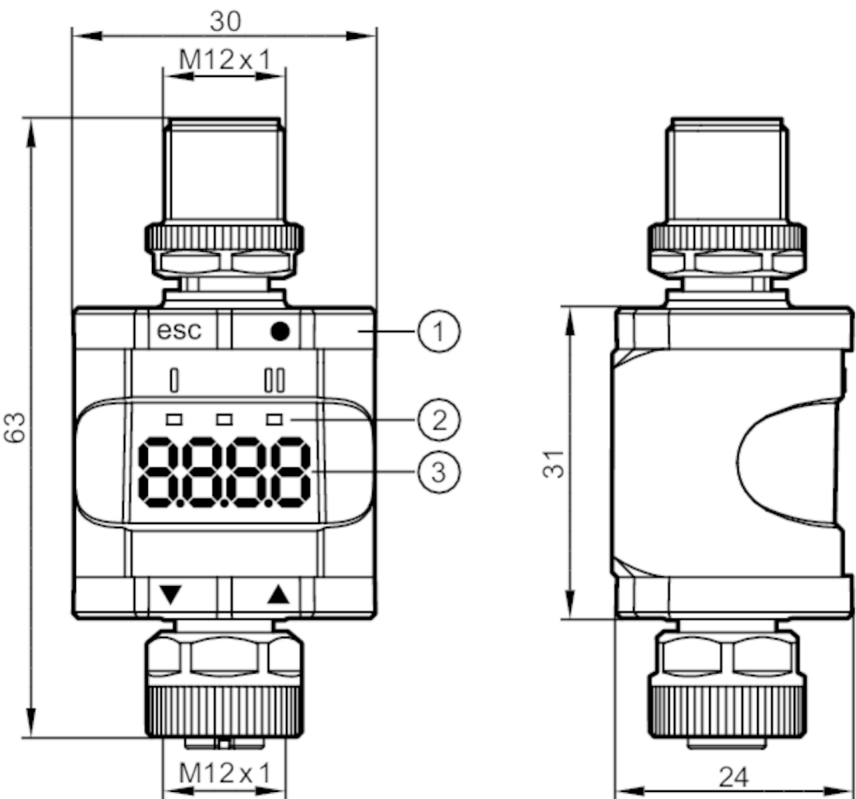

- 1 누름 링
- 2 LED
- 3 디스플레이



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2	
통신 인터페이스	IO-Link	
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
측정범위	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
측정범위	[U/min]	1...120000
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	< 380
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2	
입력		
디지털 입력 수	1; (IEC61131-2)	
입력전기 한계	[mA]	200



속도 모니터 IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed


출력		
전기적 디자인	PNP/NPN	
디지털 출력 수	2	
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
쇼트 방지	yes	
측정 범위 / 설정 범위		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
측정범위	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
측정범위	[U/min]	1...120000
정확성 / 편차		
히스테리시스	[%]	0,5...100
인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
프로파일	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
프로세스 데이터 바이너리	1	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,3
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
주변온도에 대한 참고사항	2000 m:	-25...60 °C
	3000 m:	-25...53 °C
	4000 m:	-25...51 °C
저장온도	[°C]	-25...60
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급	IP 67	
오염정도	2	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	317
기계적 데이터		
무게	[g]	83,8
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함)	[g]	35
크기	[mm]	63 x 30 x 24
재질	하우징: PA	



속도 모니터 IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
		7 세그먼트 LED 디스플레이, 녹색/적색 구성 가능
작동 요소	2	누름 링
액세서리		
액세서리 (옵션)	마운팅 클립	
비고		
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 소켓		



- 1: L+
- 2: Enable 입력
- 3: L-
- 4: 디지털 입력부 1
- 5: 사용되지 않음

전기적 연결 - 플러그		
		
1: L+	전압 공급	
2: OUT2	디지털 출력 2	
3: L-	전압 공급	
4: OUT1	IO-Link C/Q	