


DP2200



아날로그 신호에 대한 평가 시스템 및 디스플레이

Analog Threshold Displ./4-20mA

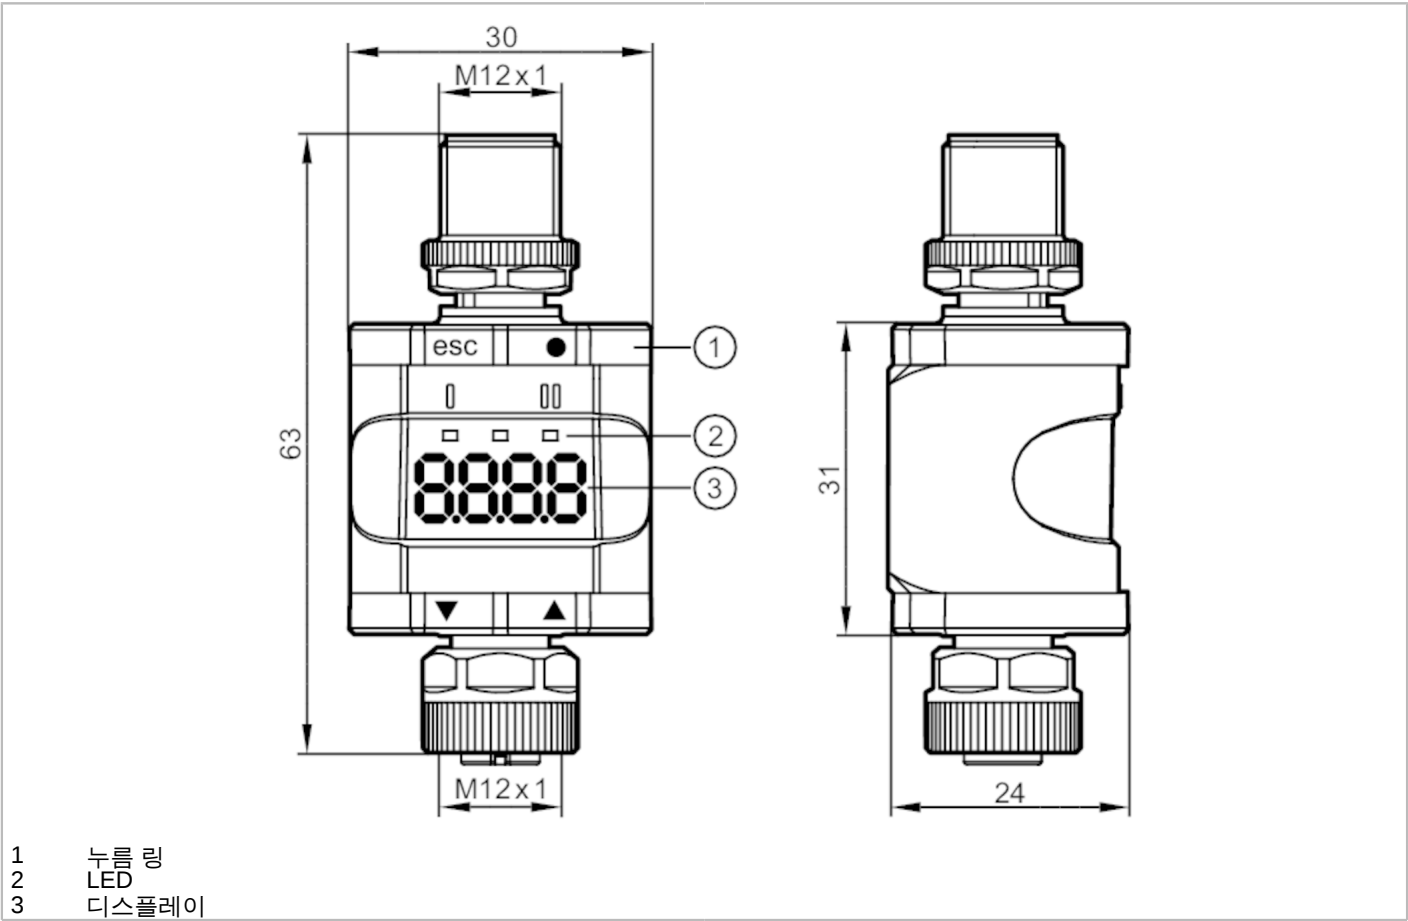

어플리케이션		
어플리케이션	아날로그 신호의 분산된 디스플레이, 전처리 및 전환	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	30...900
최대 전류 부하 합계	[A]	0,8
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1	
입력		
입력의 센서 공급	작동전압에서	
아날로그 입력 수	1	
아날로그 입력 (전류)	[mA]	4...20
출력		
디지털 출력 수	1	
전압 레인지 DC	[V]	10...30
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA]	50
력		



아날로그 신호에 대한 평가 시스템 및 디스플레이

Analog Threshold Displ./4-20mA

아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20
아날로그 출력 해상도	10 Bit

정확성 / 편차

정확성	0,75; (측정영역 최종값의 % 아날로그 출력)
-----	-----------------------------

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	610

IO-Link Device

전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정	1.1
SDCI 표준	IEC 61131-9
프로파일	Smart Sensor
SIO 모드	yes
필수 마스터 포트 타입	A
프로세스 데이터 아날로그	1
프로세스 데이터 바이너리	1
최소 프로세스 주기시간 [ms]	3

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-25...70
최대 상대 공기습도 [%]	90; (선형적으로 50 % 감소; 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	4000
보호등급	IP 67
오염정도	2

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	373
--------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	108
크기 [mm]	63 x 30 x 24
재질	PA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
		7 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 / 녹색 4 자릿수 파라미터화 가능
		digit 높이 6,8 mm
		숫자 폭 3,8 mm

액세서리

액세서리 (옵션)	마운팅 클립
-----------	--------

비고

비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.
포장당	1 갯수



아날로그 신호에 대한 평가 시스템 및 디스플레이

Analog Threshold Displ./4-20mA

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1: L+	supply
2: OUT2	아날로그 출력
3: L-	supply
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1: L+	센서 공급
2: 4...20 mA	아날로그 입력
3: L-	센서 공급
4:	사용되지 않음
5:	사용되지 않음