


DP3222



컨버터 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

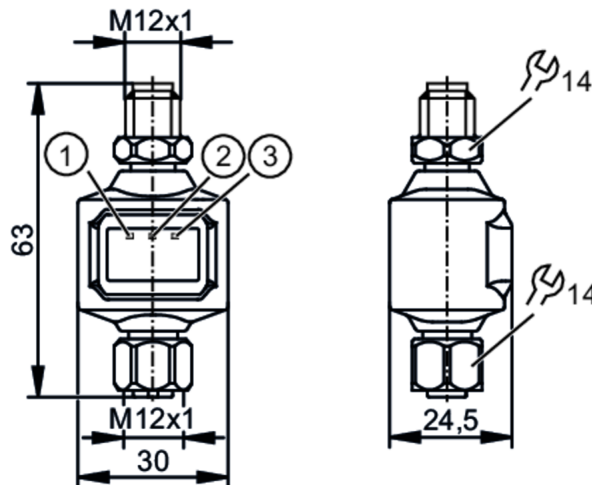

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2
통신 인터페이스	IO-Link

어플리케이션

어플리케이션	아날로그 전압 시그널을 IO-Link로 변환하는 컨버터; 아날로그 센서를 IO-Link 시스템에 연결하기 위한 용도; 습한 환경용; 실내용
--------	---

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC; ((습기있는 환경에서: 18...28 V) SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC [V]	24
전류소모 [mA]	300

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2
--------------	--------------

입력

입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
아날로그 입력 수	2
아날로그 입력 (전압) [V]	0...10

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정	1.1
SDCI 표준	IEC 61131-9
프로파일	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO 모드	아니오
필수 마스터 포트 타입	A/B
프로세스 데이터 아날로그	2

DP3222



컨버터 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,6
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
저장온도	[°C]	-25...70
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급		IP 67; IP 69K
오염정도		2
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	504
기계적 데이터		
무게	[g]	78,6
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함)	[g]	27
크기	[mm]	63 x 30 x 24,5
재질		하우징: PA
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	아날로그 입력	2 x LED, 황색
비고		
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.	
포장당	1 갯수	




컨버터 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V 아날로그 입력 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V 아날로그 입력 1 |
| 5: | 사용되지 않음 |

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ 전압 공급 |
| 2: | 사용되지 않음 |
| 3: | L- 전압 공급 |
| 4: | C/Q IO-Link |