


DP4402



펄스 받침대
PULSE EXTENDER/IP69K

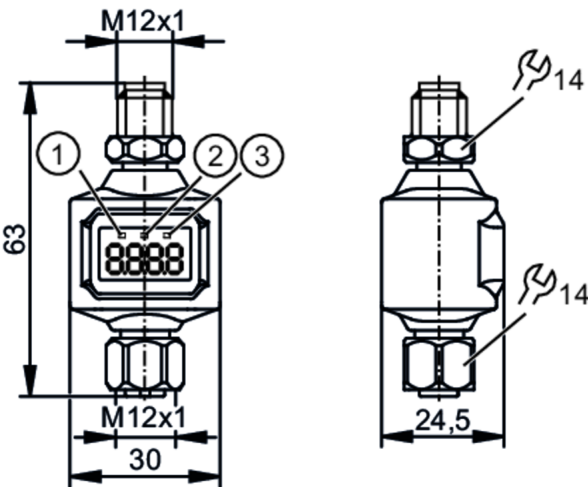

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
통신 인터페이스		IO-Link
크기	[mm]	63 x 30 x 24,5
어플리케이션		
어플리케이션		스위칭 시그널을 위하여 설정 가능한 switch-on 및 switch-off 지연; 습한 환경용; 실내용
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC; ((습기있는 환경에서: 18...28 V) SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V]	24
전류소모	[mA]	< 380
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
입력		
디지털 입력 수		2; (IEC61131-2)
입력전기 한계	[mA]	200
출력		
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		2
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
쇼트 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측량 주파수	[Hz]	< 2000



펄스 받침대

PULSE EXTENDER/IP69K

인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
사용 유형	파라미터 세팅	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
프로세스 데이터 바이너리	2	
DevidelDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1168
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
주변온도에 대한 참고사항		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
저장온도	[°C]	-25...70
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급	IP 67; IP 69K	
오염정도	2	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	317
기계적 데이터		
무게	[g]	77,2
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함)	[g]	28
크기	[mm]	63 x 30 x 24,5
재질	하우징: PA	
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
씰링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	스위치 출력	2 x LED, 황색
		7 세그먼트 LED 디스플레이, 적색
비고		
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기바랍니다.	
포장당	1 갯수	

DP4402




펄스 받침대

PULSE EXTENDER/IP69K

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



- | | |
|--------|------|
| 1: L+ | |
| 2: IN2 | DI2 |
| 3: L- | |
| 4: IN1 | DI1 |
| 5: | n.c. |

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



- | | |
|---------|---------------|
| 1: L+ | 전압 공급 |
| 2: OUT2 | DO2 |
| 3: L- | 전압 공급 |
| 4: OUT1 | IO-Link / DO1 |

추가 자료

switch-on / switch-off 지연	0...9999 ms
---------------------------	-------------