


DP2402



Impulsverlenger

Monitoring Display-Pulse ext

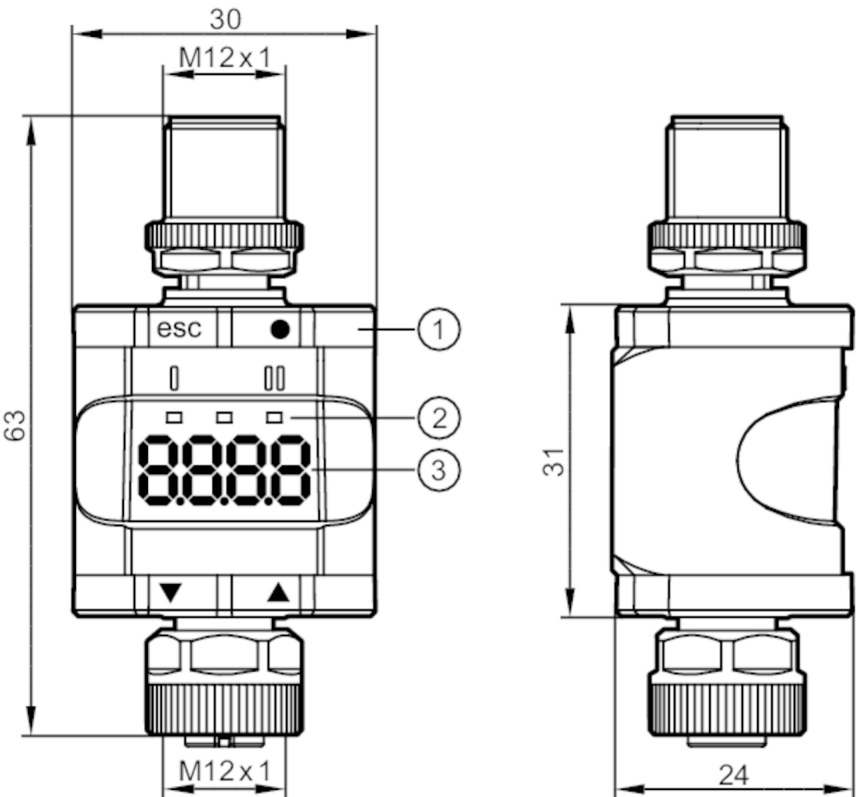

- 1 drukring
- 2 LEDs
- 3 Display



Producteigenschappen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Communicatie interface	IO-Link
Afmetingen [mm]	63 x 30 x 24
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 380
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	2; (IEC61131-2)
Ingangsstroombegrenzing [mA]	200
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	2
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)




Impulsverlenger

Monitoring Display-Pulse ext

Kortsluitvast	ja	
Meet- / instelbereik		
Meetfrequentie	[Hz]	< 2000
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Toepassingstype	Parametrering	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Proceswaarden binair	2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1168
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...60
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000
Beschermklasse	IP 67	
Vervuilingsgraad	2	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	317
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	84,2
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking)	[g]	35
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 24
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	schakeluitgang	2 x LED, geel
		7-segments-LED-display, rood
Bedienelementen	2	drukring
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	montageclip	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Impulsverlenger

Monitoring Display-Pulse ext

Elektrische aansluiting - bus

1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Elektrische aansluiting - stekker

1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

Aanvullende informatie

inschakel-/ terugschakelvertraging	0...9999 ms
------------------------------------	-------------