


DP3213



Converter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

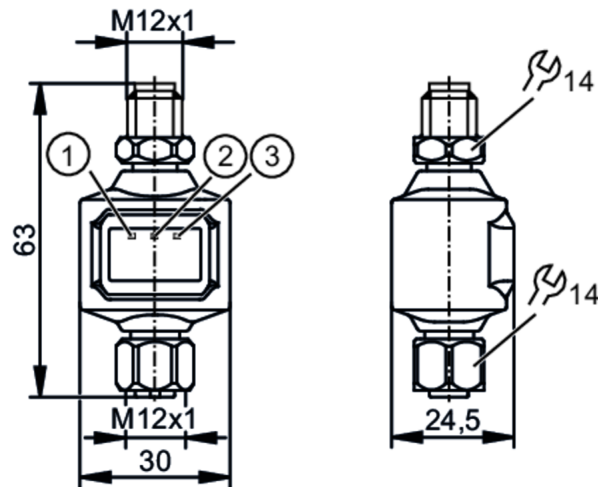

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface	IO-Link
Toepassingsgebied	
Applicatie	via IO-Link aan te sturen analoge uitgangen; Voor aansluiting van analoge actuatoren aan een IO-Link systeem; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	300
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	2
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20
Max. belasting [Ω]	300
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%]	0,25
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Profiel	Smart Sensor
SIO-Mode	nee



Converter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Vereiste masterportklasse	A/B	
Proceswaarden analoog	2	
Min. procescyclustijd [ms]	3,6	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	612

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Opslagtemperatuur [°C]	-25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m]	4000
Beschermklasse	IP 67; IP 69K
Vervuilingsgraad	2

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	298
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	79,2
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g]	28
Afmetingen [mm]	63 x 30 x 24,5
Materialen	behuizing: PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting	FKM

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	analoge uitgang	2 x LED, geel

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA analoge uitgang 2
3:	L-
4:	4...20 mA analoge uitgang 1
5:	niet in gebruik

DP3213



Converter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



1:	L+ Aansluitspanning
2:	niet in gebruik
3:	L- Aansluitspanning
4:	C/Q IO-Link