




Sistem vrednotenja in prikaz za analogne signale

Analog Threshold Displ./4-20mA

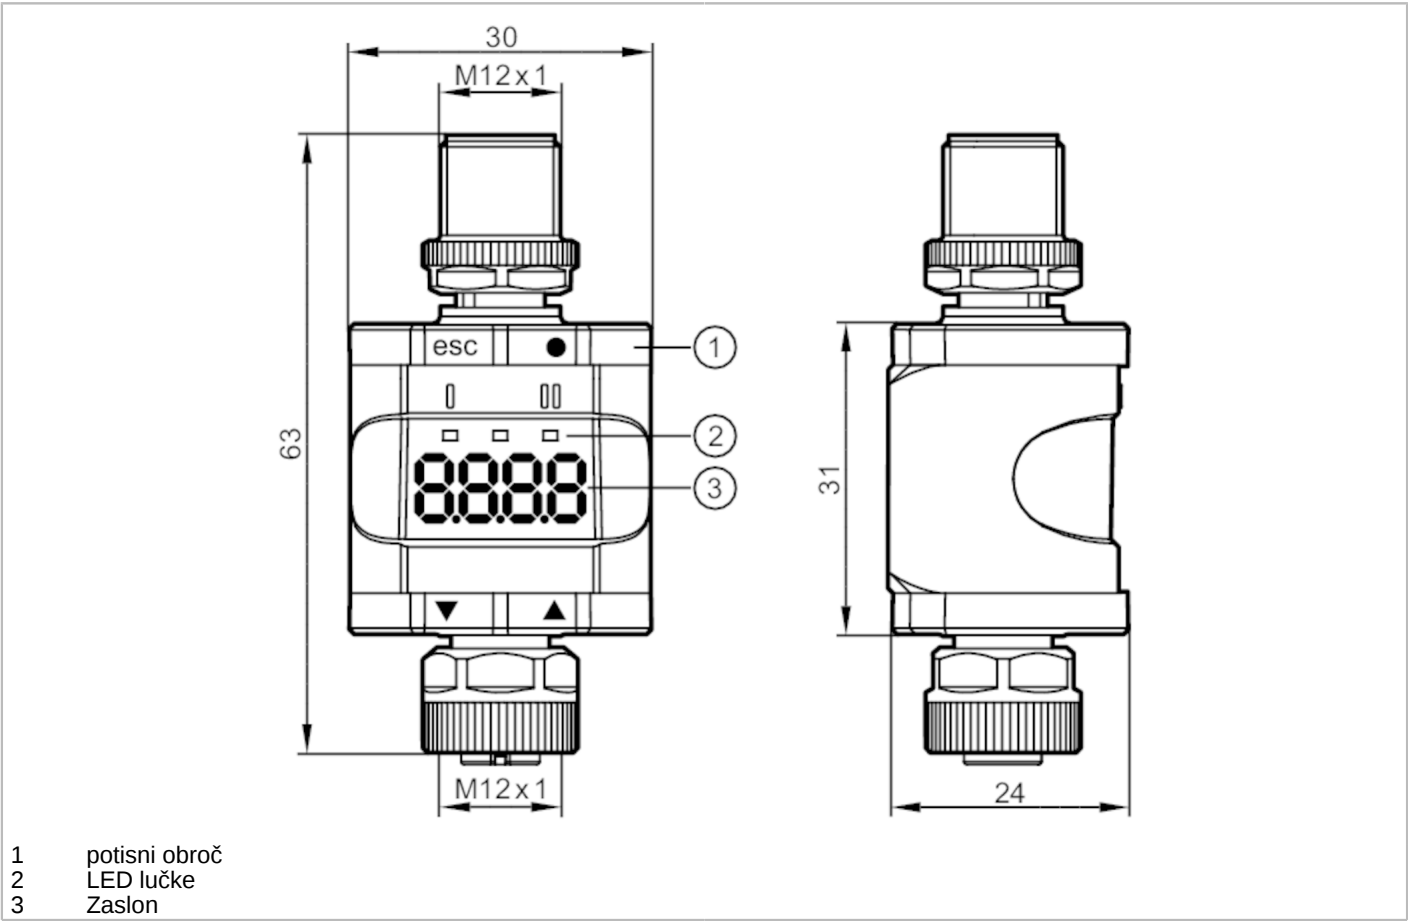

Območje uporabe		
Uporaba		decentralizirani zaslon, predobdelava in pretvorba analognih signalov
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	30...900
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,8
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Vhodi		
Napajanje senzorja vhodov		od delovne napetosti
Število analognih vhodov		1
Analogni vhod (tok)	[mA]	4...20
Izhodi		
Število digitalnih izhodov		1
Območje napetosti DC	[V]	10...30
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	50



Sistem vrednotenja in prikaz za analogne signale

Analog Threshold Displ./4-20mA

Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka [mA]	4...20
Ločljivost analognega izhoda	10 Bit

Natančnost / odstopanja

Natančnost	0,75; (% končne vrednosti merilnega območja analogni izhod)
------------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	610

IO-Link Device

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
SIO-način	da
Potreben razred glavnega vhoda	A
Analogni procesni podatki	1
Binarni procesni podatki	1
Min. čas procesnega cikla [ms]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C); nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m]	4000
Zaščita	IP 67
Stopnja umazanosti	2

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	373
------------	-----

Mehanski podatki

Teža [g]	108
Mere [mm]	63 x 30 x 24
Materiali	PA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
		7-segmentni prikazovalnik LED, rdeča/zelena
		4 znaki možnost parametriranja
		višina števk 6,8 mm
		širina števke 3,8 mm

Pribor

Dodatki (izbirno)	montažna sponka
-------------------	-----------------

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
--------	---

**Sistem vrednotenja in prikaz za analogne signale**

Analog Threshold Displ./4-20mA

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1: L+	napajanje
2: OUT2	analogni izhod
3: L-	napajanje
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1: L+	Napajanje senzorja
2: 4...20 mA	analogni vhod
3: L-	Napajanje senzorja
4:	ni zasedeno
5:	ni zasedeno