


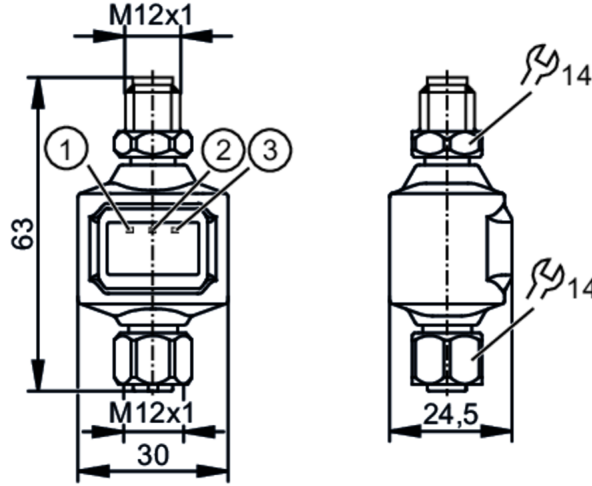

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II

**Ürün özellikleri**

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
Haberleşme arayüzü	IO-Link

Uygulama

Uygulama	IO-Link ile kontrol edilebilir analog çıkışlar; analog şekilde kontrol edilen aktüatörleri bir IO-Link sistemine bağlamak için; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
----------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	300
Maks. akım yükü toplamı	[A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı		2
Analog voltaj çıkışı	[V]	0...10
Min. yük direnci	[Ω]	3000
Hassas analog çıkış	[%]	0,25

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
SIO-Mod	hayır



IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Gerekli ana bağlantı noktası türü	A/B	
İşlem verileri analog	2	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,6	
IO-Link proses verisi (döngüsel)	Fonksiyon	bit uzunluğu
	cihaz durumu	4
	voltaj - çıkış 1	16
	voltaj - çıkış 2	16
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket)	uygulamaya özel etiket (tag)	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	614

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70	
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70	
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğunlaşmaz)	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	4000	
Koruma	IP 67; IP 69K	
Kirlilik derecesi	2	

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	432
------------	-----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	78,5
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g]	26,5
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24,5
Malzemeler	Gövde: PA
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi	FKM

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Analog çıkış	2 x LED, sarı

Açıklamalar

Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet




IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Analog çıkış 2
3:	L-
4:	0...10 V Analog çıkış 1
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



1:	L+ besleme gerilimi
2:	kullanılmıyor
3:	L- besleme gerilimi
4:	C/Q IO-Link