


IO-Link Bluetooth Adaptör

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER



1 LEDs

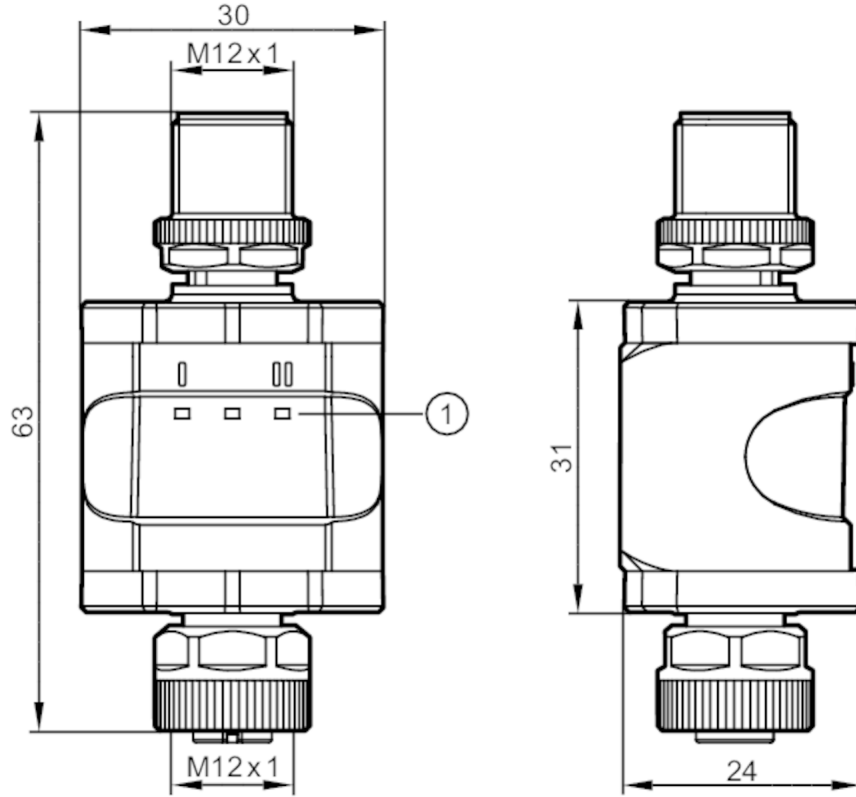

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Namibya; Brezilya; Çin; Hindistan; Singapur; Meksika; Güney Afrika; Malezya; Viyetnam; Şili; Tayland; Tayvan; Güney Kore; Endonezya
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	30...830; (24 V DC, tam yükte)
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	proses değeri kayıt edilir
----------------------------	----------------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link; Bluetooth
--------------------	--------------------

Bluetooth

İletim standardı	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekans bandı	2,4 - 2,482 GHz
İletim gücü [mW]	10; (10 dBm)
Algılama aralığı	typ. 20 m



IO-Link Bluetooth Adaptör

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Device	
Aktarım türü	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.0; 1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-4
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6
MTTF [yıl]	285
UL onayı	Dosya numarası UL E205959

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	88,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); piring (2.0401); PA; PBT; FKM; Conta: FKM;

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma
	IO-Link
	Bluetooth
	1 x LED, yeşil
	1 x LED, sarı
	1 x LED, mavi

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
----------------------	--

Elektriksel bağlantı - fiş	
----------------------------	--

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı




1	L+ besleme
2	OUT2
3	L- besleme
4	OUT1

IO-Link Bluetooth Adaptör

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Elektriksel bağlantı - soket


Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



1	L+ besleme
2	OUT2
3	L- besleme
4	OUT1

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

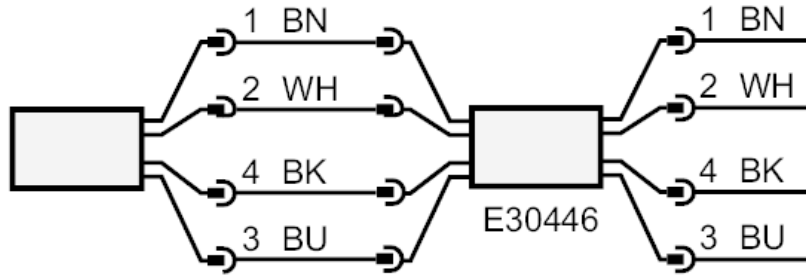

OUT1:	IO-Link
	Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre
	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz