


# EVF045



連接電纜

VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS

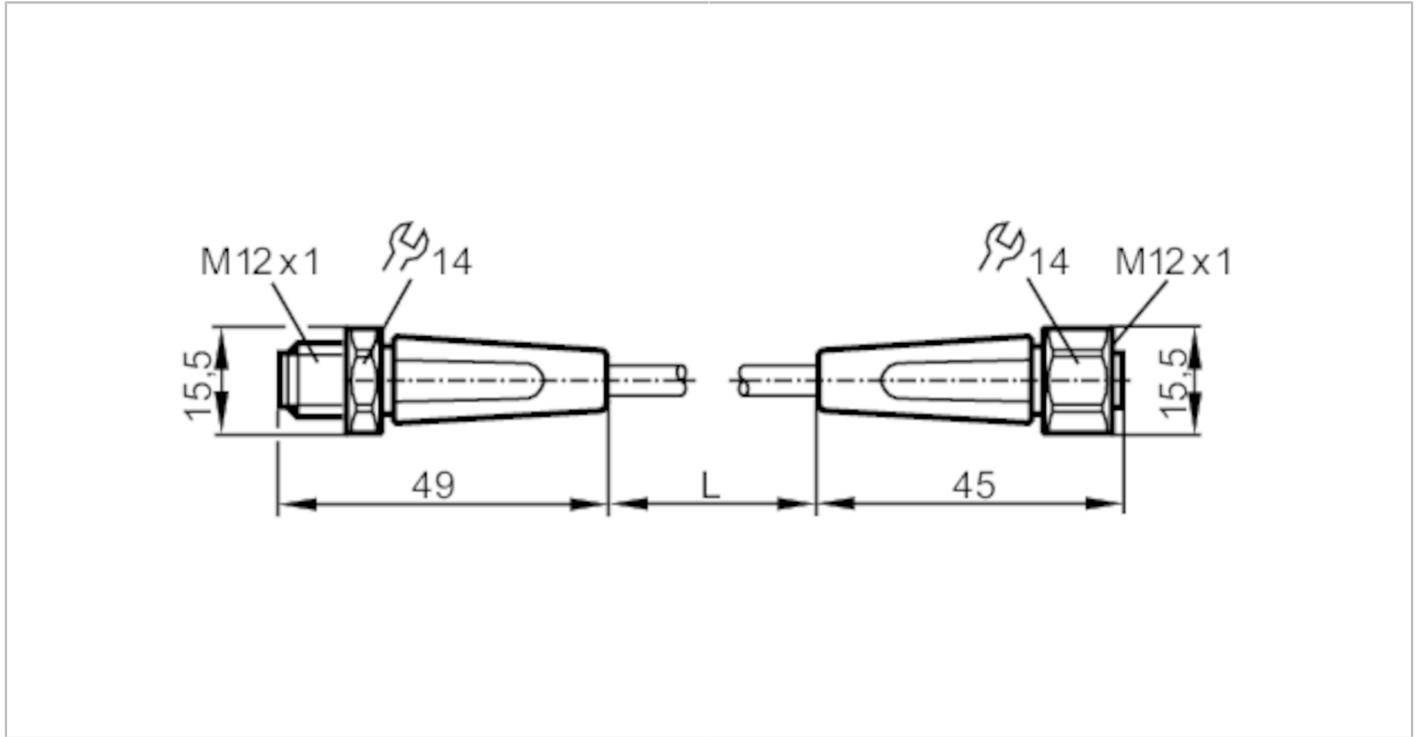

應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	4
總額定電流 (UL) [A]	3
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...100
注意環境溫度	cULus: ...65 °C
環境溫度變化 [°C]	0...100
注意環境溫度 (移動的)	cULus: ...65 °C
存儲溫度 [°C]	-25...55
儲存濕度 [%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件	1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	326
材質	PP 無滷素
成型體材料	PP
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)

# EVF045



## 連接電纜

VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS


密封材質	EPDM
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期
	> 1 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m

### 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 請注意目標物的最大值!



### 電氣連接

電纜: 10 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接

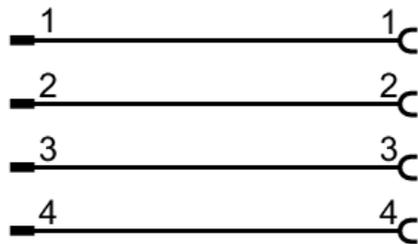

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

