

# OR0009




镜面反射光电开关

ORR/ORT-V/10m

停产产品 - 存档登录

替代产品: OR0004

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

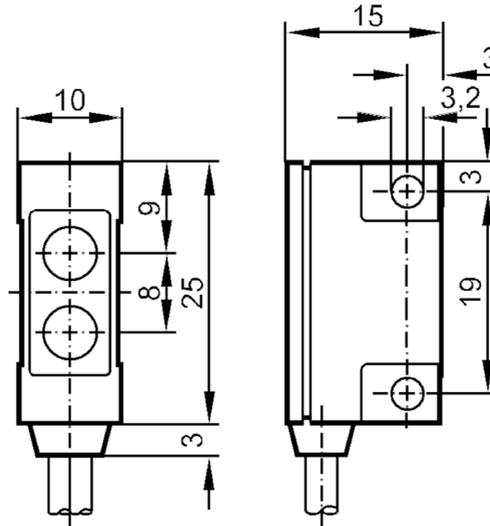

上面透镜的接收装置  
下面透镜的发射装置

## 产品特征

光线种类	红外线
外壳	矩形的

## 应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

## 电气数据

连接开关放大器	有
开关放大器	连接开关放大器 OV5012, OV0010
光线种类	红外线
波长 [nm]	950

## 输出

短路保护	否
过载保护	否

## 监控范围

棱镜反射镜的检测距离 [m]	0.3...1; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离 [mm]	< 200; (白纸 200 x 200 mm)

## 工作条件

环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67


# OR0009



镜面反射光电开关

ORR/ORT-V/10m

认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
机械技术数据	
外壳	矩形的
原材料	PPO 改良的
透镜校准	侧面的镜组
附件	
供货范围	角撑架: 1, E20212
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 10 m; 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>	
接口	



1 = 发射装置  
2 = 接收装置  
芯线颜色：  
RD = 红色  
WH = 白色  
screen = 屏蔽