


가스킷 (gasket)

SEAL RING FFKM G1/2

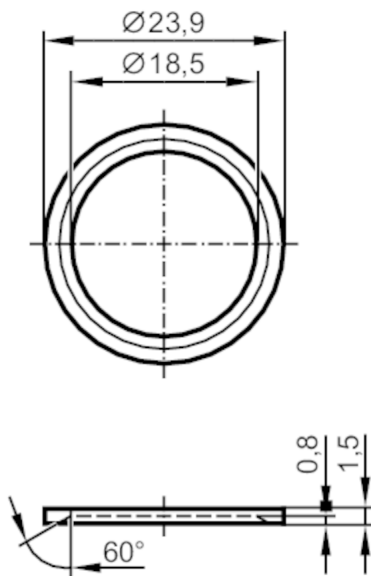

어플리케이션

디자인

<%ADAPTER_PAGE%>페이지에 추가 어댑터 G ½

작동 조건

주변온도

[°C]

-5...200

테스트 / 인증서

표준

DIN EN ISO 1179-2

기계적 데이터

무게

[g]

2,05

내면지름

[mm]

18,5

외부 직경

[mm]

23,9

재질

FFKM

비고

포장당

1 갯수