


# E43301



製程感測器的焊接適配器

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE

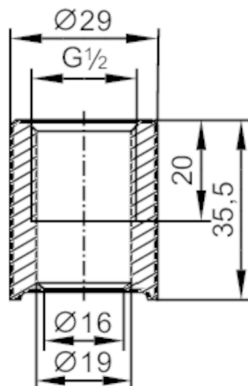

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 應用             |                              |
| 設計             | 應用於管道                        |
| 抗壓強度 [bar]     | 50                           |
| 注意抗壓強度         | 應用於連接感測器和適配器                 |
| 認證/測試          |                              |
| 承壓設備指令         | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。 |
| 安全說明           | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。     |
| 機械技術數據         |                              |
| 重量 [g]         | 162                          |
| 材質             | 不鏽鋼(1.4435 / 316L)           |
| 感測器連接          | G 1/2 密封錐面                   |
| 製程連接           | 焊接適配器 Ø 29 mm                |
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | 0.4 / 4                      |
| 附件             |                              |
| 供貨範圍           | O形圈:, FKM                    |
| 注釋             |                              |
| 包裝單位           | 1 件數                         |