


# E43305



製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

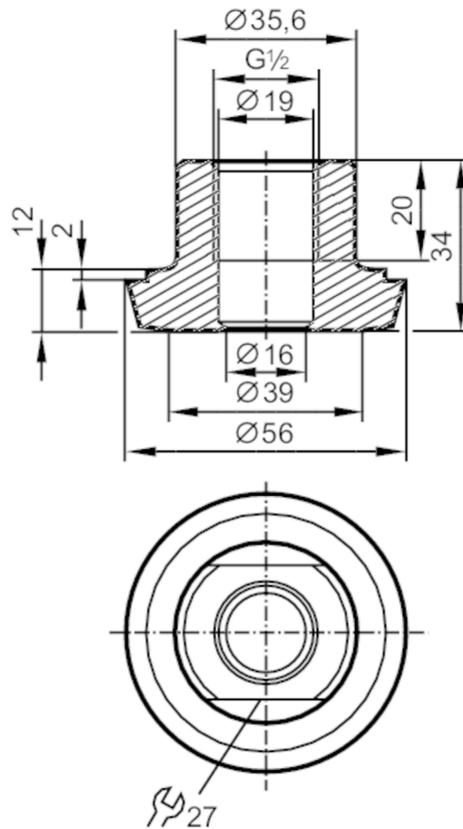

EC 1935/2004 FCM 

應用	
抗壓強度	[bar] 40
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 341.5
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接	G 1/2 密封錐面
製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN40 (1,5") DIN 11851
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4
注釋	
包裝單位	1 件數