


E43344



SMS管件的製程適配器

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

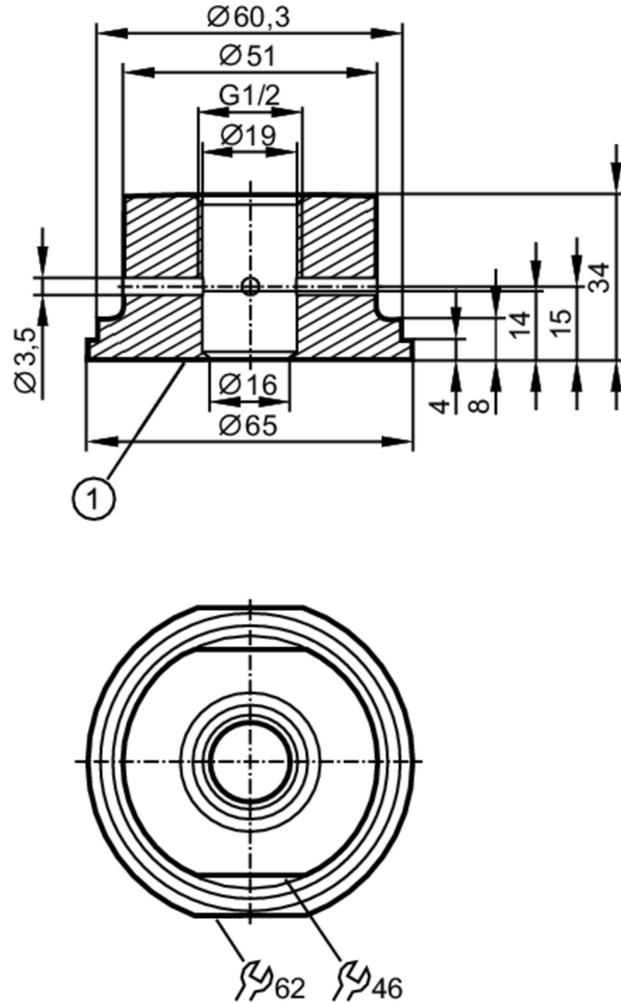

1 密封圈邊



應用

設計

具洩漏口

抗壓強度

[bar]

16

認證/測試

承壓設備指令

PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明

必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量

[g]

570.5

材質

不鏽鋼(1.4435 / 316L)

感測器連接

G 1/2 密封錐面

製程連接

SMS管件 DN50 (2")

潮濕部件的表面特性Ra/Rz

< 0.8 / 8

密封

金屬至PEEK

衛生設備等級符合DIN 11866
標準

H3

E43344



SMS管件的製程適配器

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

注釋

包裝單位	1 件數
------	------