


ANT516



RFID读写头HF

DTRHF KQRWIDUS03-

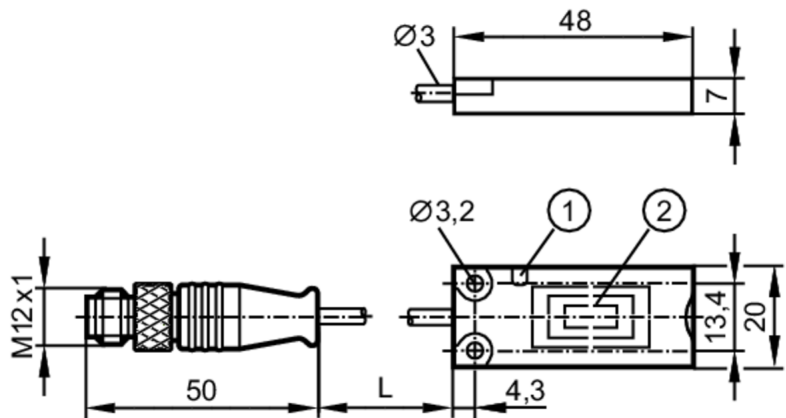

- 1 LED
- 2 感应面



应用			
应用		对运输设备目标物的检测	
无线电核准		EU/RED; 日本; 澳大利亚; 中国; 台湾; 印度; 新加坡; 乌克兰; 美国; 加拿大; 马来西亚; 巴西; 墨西哥; 越南	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	< 60	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	170	
侧面读写头距离	[mm]	160	
至ID目标的距离	[mm]	参照30 mm硬币标签及安装在金属上的天线; I-CODE SLI	≤ 32
接口			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
抗冲击		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 持续)
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	457.9	
UL认证		Ta	-20...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		电源	Limited Voltage/Current
		文件数量UL	E205959

ANT516



RFID读写头HF

DTRHF KQRWIDUS03-


机械技术数据		
重量	[g]	90
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	20 x 7 x 48
原材料		PBT; TPE-U; 特种钢

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

注释	
包装单位	1 件

电气连接
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12; 译码: A



接口