


E3M123



连接电缆

MCI CONNECTION CABLE 3M

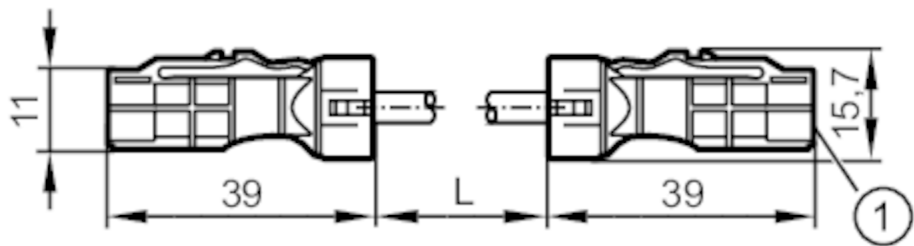

1 MCI



应用		
特殊的性能		牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[V]	< 25 AC / < 60 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...105
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	116.8
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 40 mm
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 3 m, TPU, 黑色		