


E10416

带插座连接电缆

ADOAH040MSS0005A03



停产产品 - 存档登录

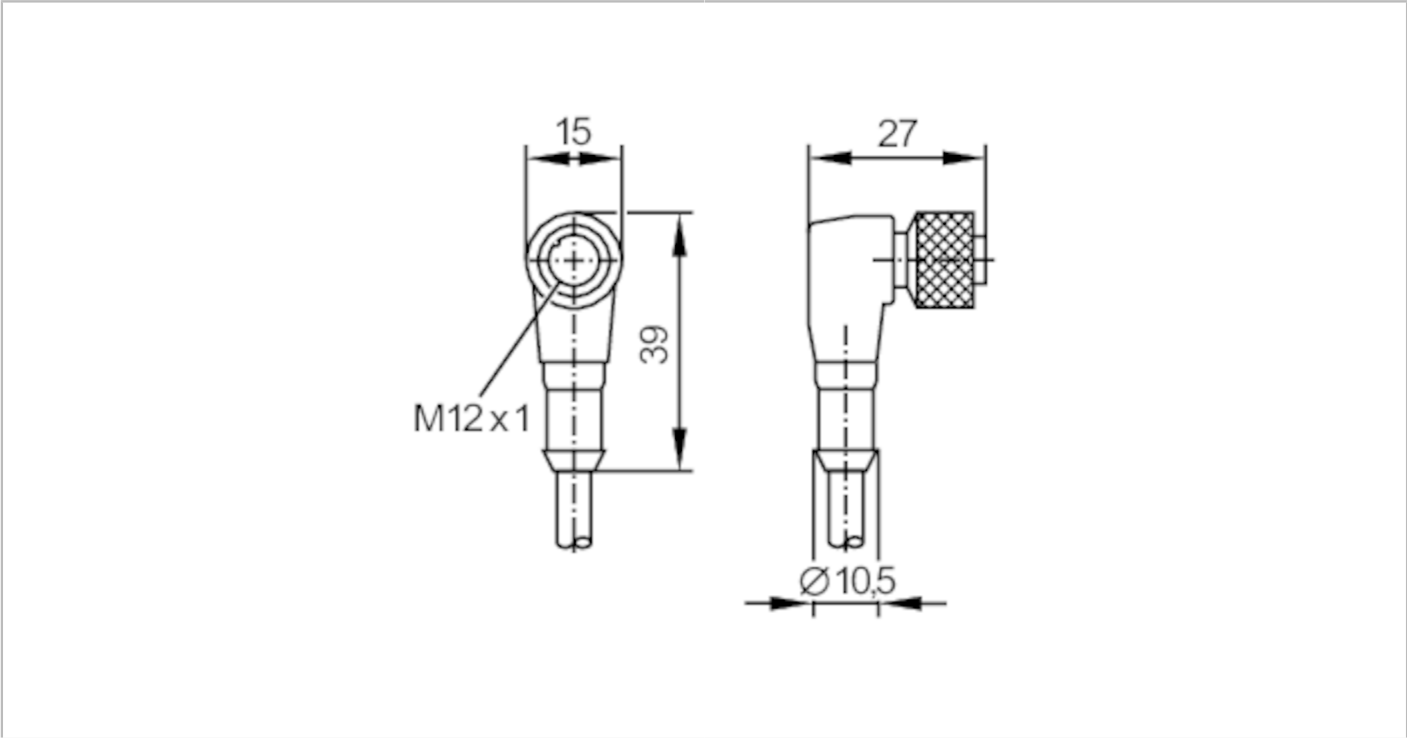

电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		
电气连接 - 插座		

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10416



带插座连接电缆
ADOAH040MSS0005A03

接口

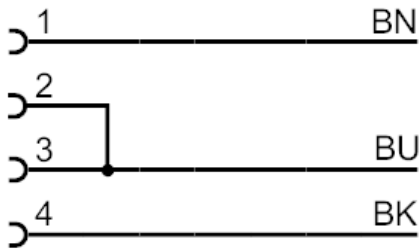

BN = 芯线颜色：
BK = 棕色
BU = 黑色
蓝色