


E10632



连接电缆

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

停产产品 - 存档登录

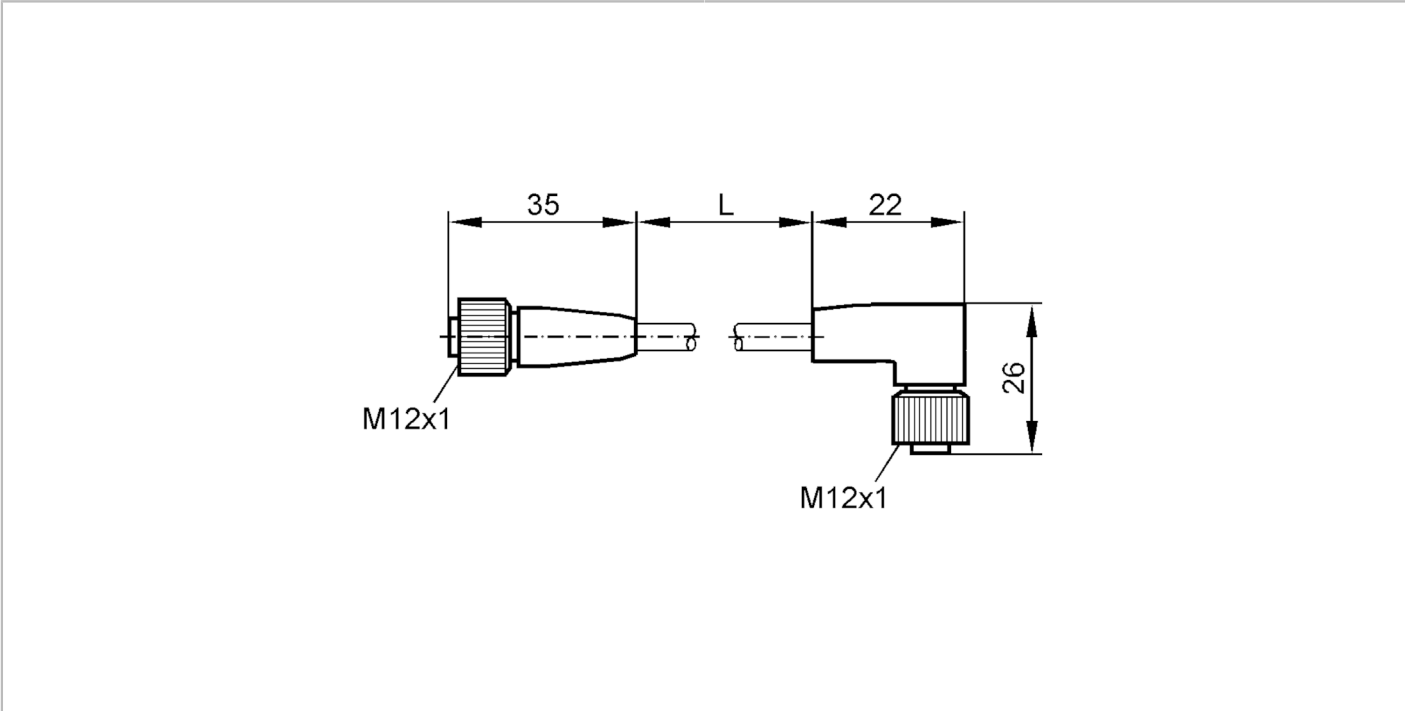

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...70
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

原材料		PA 6.6
-----	--	--------

模制主体材料		PA 6.6
--------	--	--------


滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
---------	--	----------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的



E10632



连接电缆

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

电气连接

电缆: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的

