

E10863


带插座连接电缆

ADOAF040MSS0002A04



停产产品 - 存档登录

替代产品: E11199
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

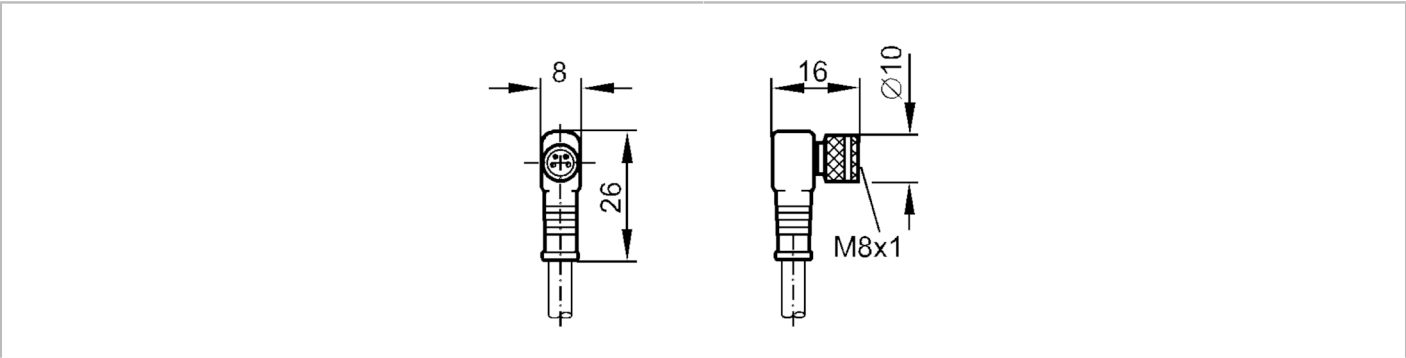

电气数据

工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67; (如果拧紧)

机械技术数据

尺寸	[mm]	16 x 8 x 26
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的




E10863



带插座连接电缆
ADOAF040MSS0002A04

接口

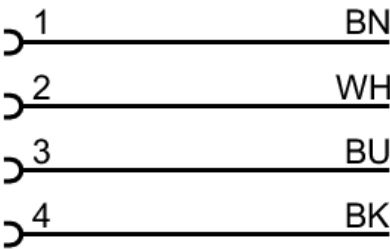

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色