


E10898

带插座连接电缆

ADOAK120MSS0010A



停产产品 - 存档登录

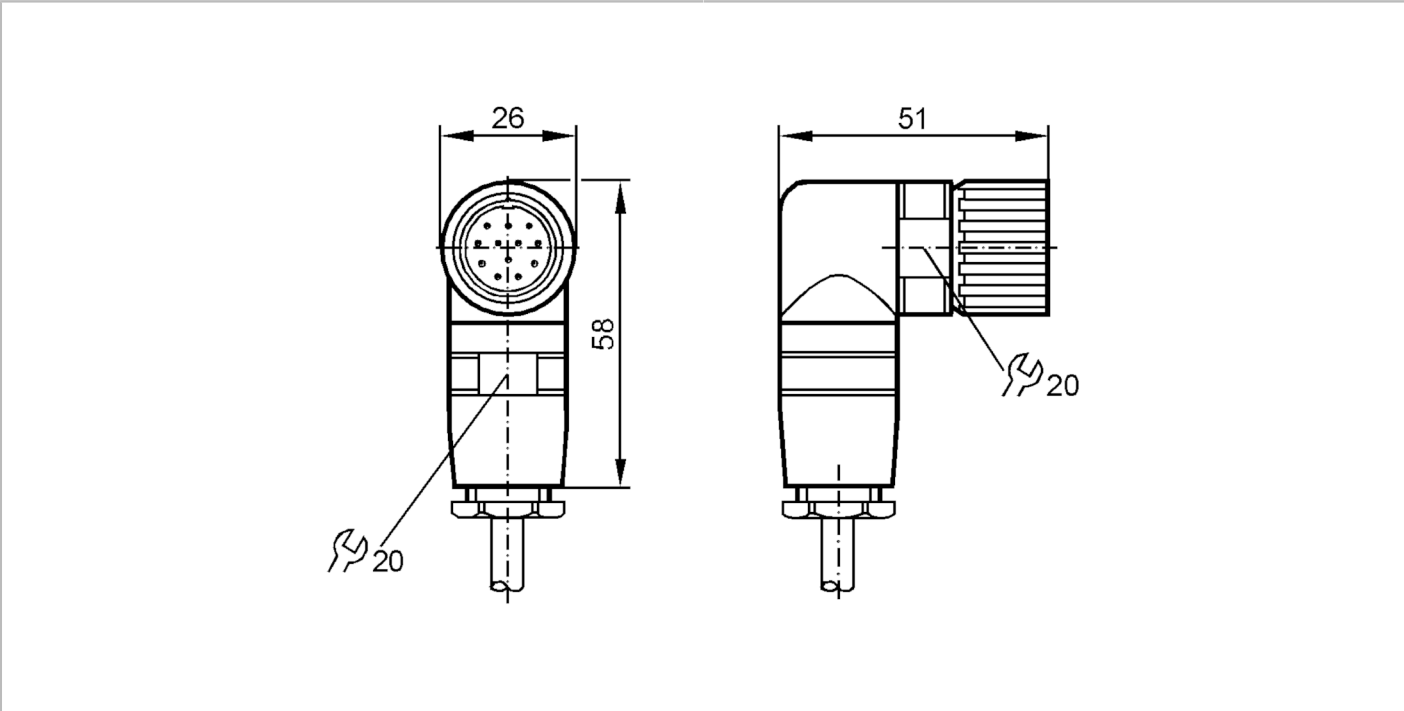

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外壳防护等级		IP 65
--------	--	-------

机械技术数据

尺寸	[mm]	51 x 26 x 58
----	------	--------------

原材料		黄铜 镀镍的
-----	--	--------

模制主体材料		黄铜, 镀镍的
--------	--	---------

滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
---------	--	---------

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 10 m, PUR; 12 x 1.0 mm ² (128 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 角型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10898

带插座连接电缆

ADOAK120MSS0010A



接口

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE