


E10137

可接线插座

SDOGJ040PLSFKPG

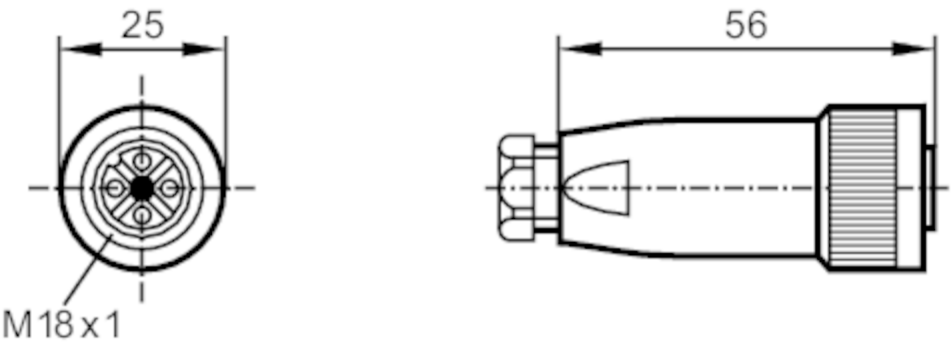

电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC/DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
重量	[g]	26.6
尺寸	[mm]	25 x 25 x 56
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		ULTRAMID
注释		
包装单位		1 件

E10137



可接线插座


SDOGJ040PLSFKPG

电气连接

接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M18, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: ULTRAMID



接口

