


E10250

带插座连接电缆
ADOAH040ZDS0005A03



停产产品 - 存档登录

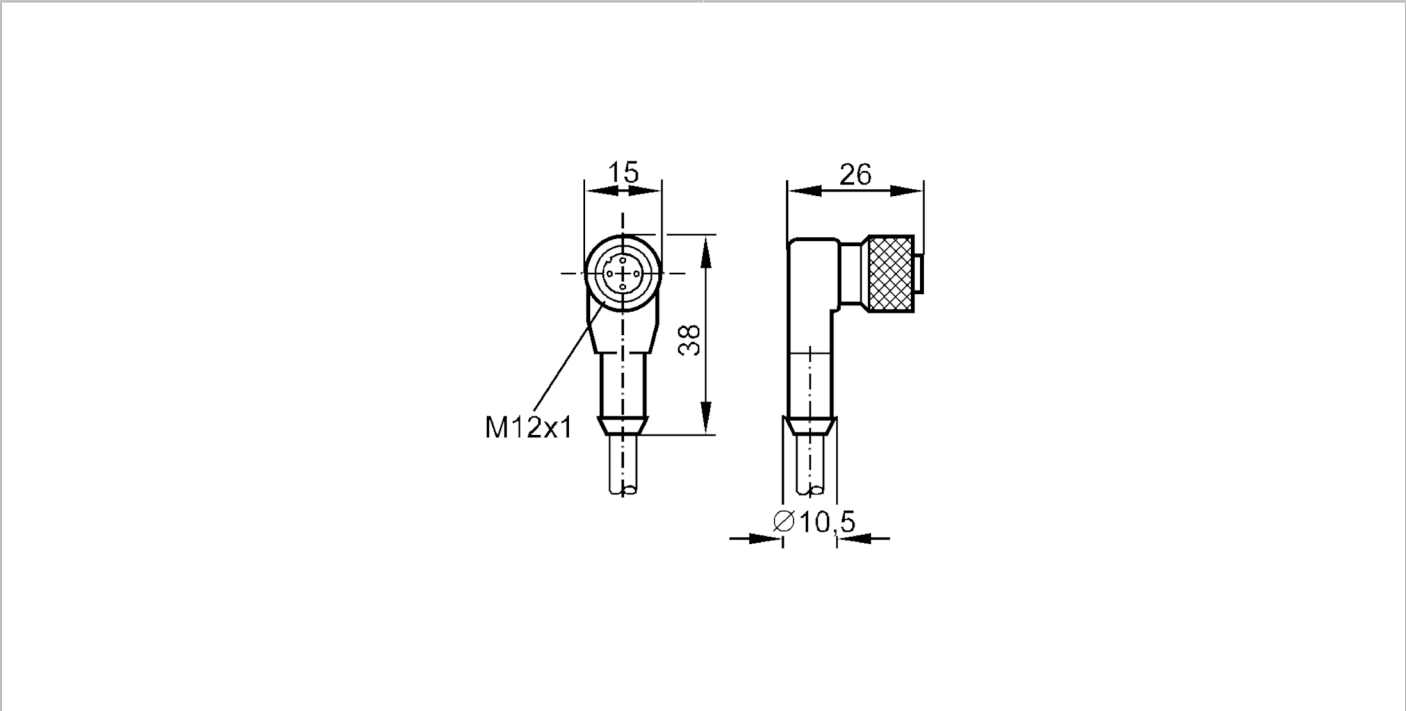

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC/DC
------	-----	-------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	模压铸锌, 镀镍的

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm²
--

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的




E10250

带插座连接电缆

ADOAH040ZDS0005A03



接口

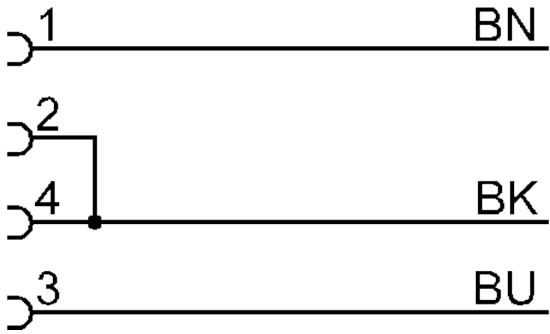

BN =
BK =
BU =

芯线颜色：
棕色
黑色
蓝色