


E10277

可接线插头
SSTGH040MSSFKPG



停产产品 - 存档登录

替代产品: E11504
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

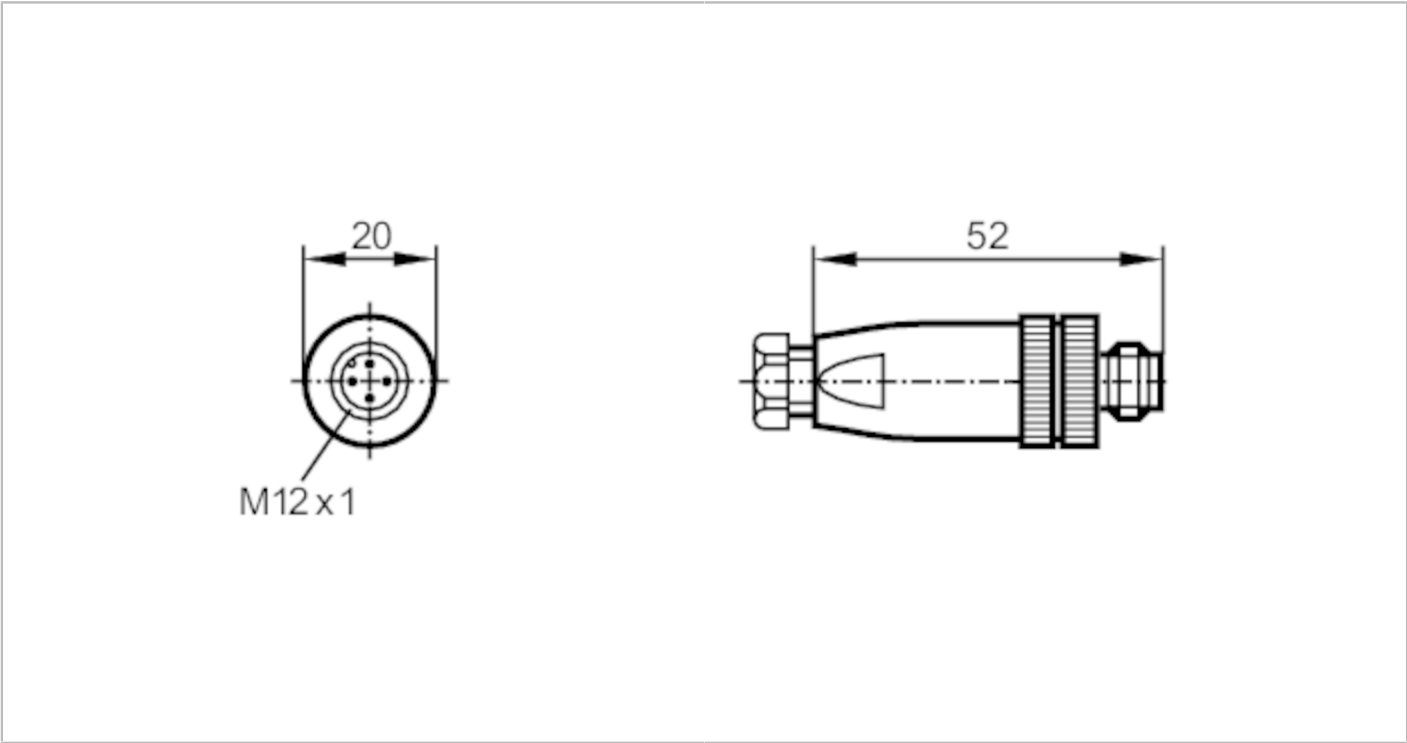

电气数据		
工作电压	[V]	< 125 AC / < 150 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	20 x 20 x 52
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E10277



可接线插头

SSTGH040MSSFKPG

电气连接

接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

