

E10282




分配盒

ZDO8H059MSS0005H11

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC023
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

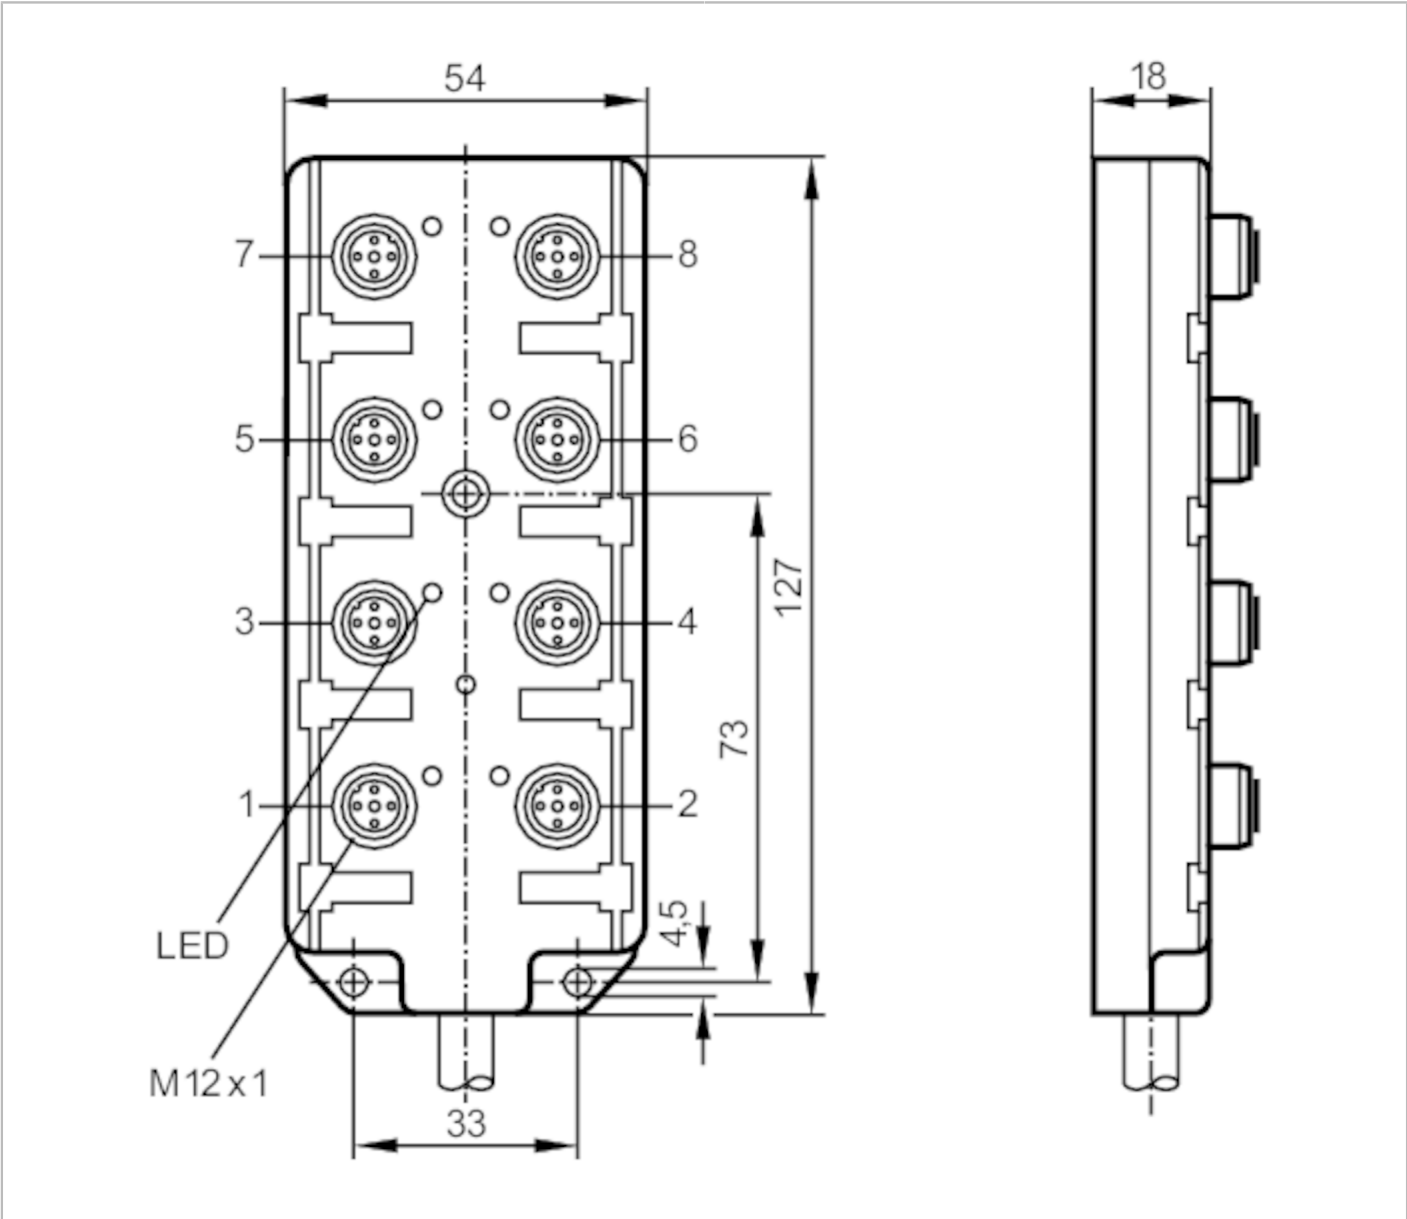


应用		
特殊的性能		无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80

E10282



分配盒

ZDO8H059MSS0005H11

外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
尺寸	[mm]	18 x 54 x 127	
原材料		TPU	
模制主体材料		TPU	
中央分配器的端口数量		8	
接插件型号		M12	
显示器/操作件			
显示	开关状态	8 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)			
电气连接 - 插槽			
接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm			
			


E10282



分配盒

ZDO8H059MSS0005H11

接口

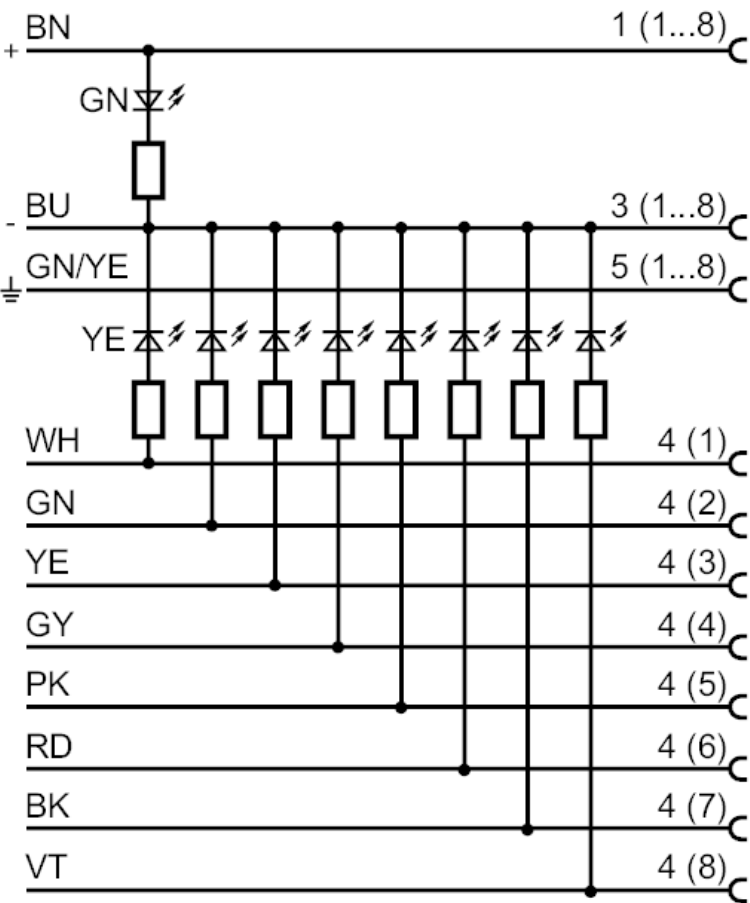

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色