


E10318

带插座连接电缆
ADOAH042VAS0005E03



停产产品 - 存档登录

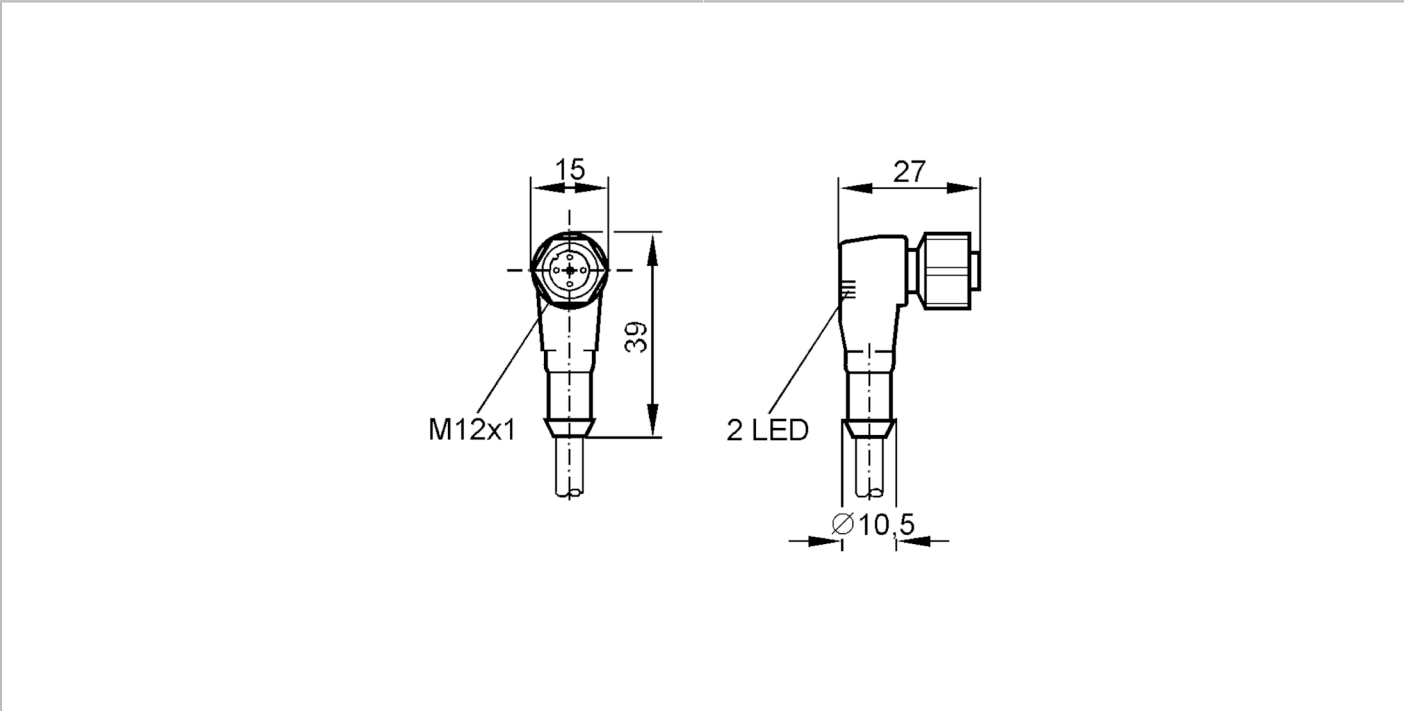

电气数据

工作电压 [M] 10...30 DC

输出

电气设计 PNP

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

原材料 TPU 透明的

模制主体材料 TPU, 透明的

滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)

注释

包装单位 1 件

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10318

带插座连接电缆

ADOAH042VAS0005E03



接口

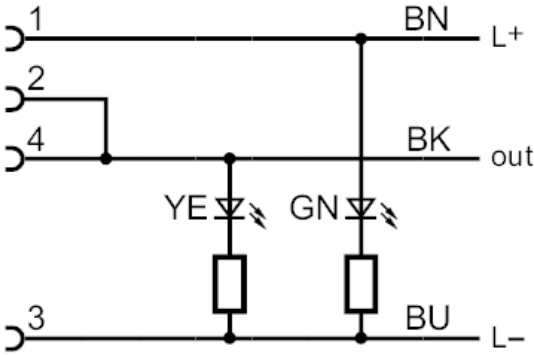

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
BU = 蓝色