


E11528



带线缆插头

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

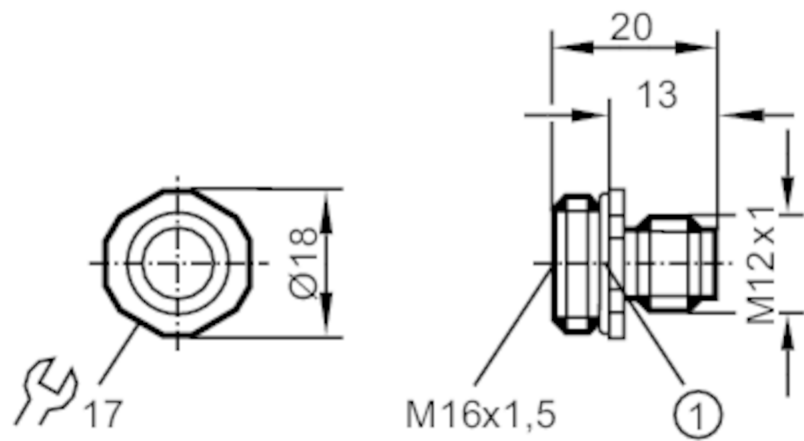

1 O形环



电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	30.743
安装螺纹		M16 x 1,5
原材料		模压铸锌 镀镍的
模制主体材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11528



带线缆插头

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

电气连接

电缆: 0.08 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 模压铸锌, 镀镍的



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色