


E11572



连接电缆

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

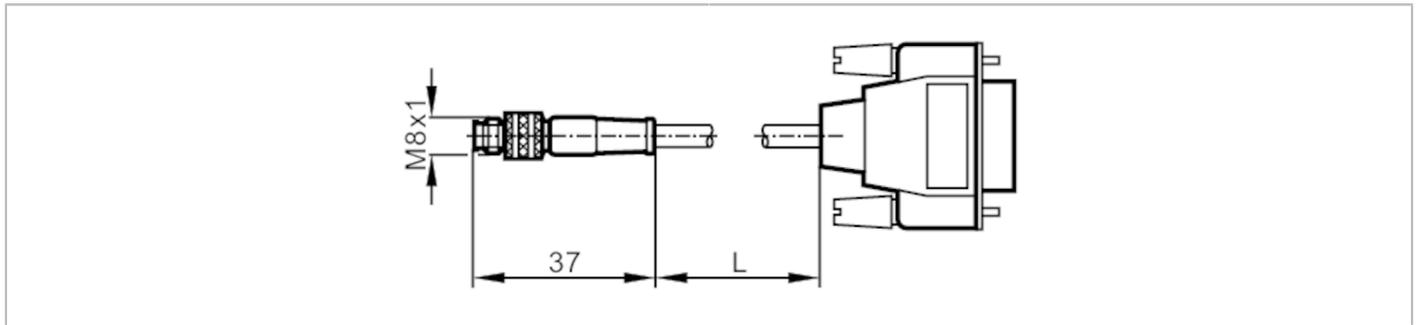

电气数据	
工作电压 [V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级	III
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 50
机械技术数据	
重量 [g]	113.9
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件

电气连接
电缆: 3 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的




E11572



连接电缆

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

接口

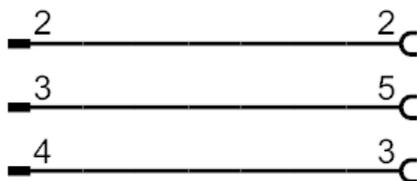

电气连接 - 插座

接插件: 1 x Sub D, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

