


E11736

带插座连接电缆
ADOGK120MSS0005H12

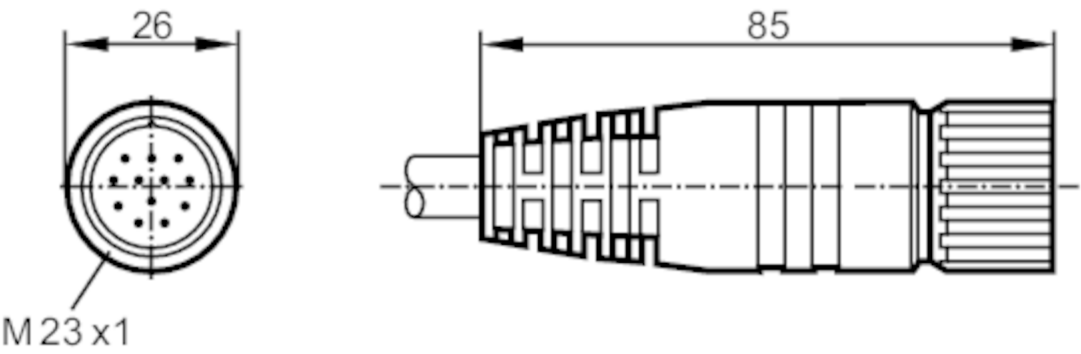

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	< 63 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	732
尺寸	[mm]	26 x 26 x 85
原材料		PUR 黑色
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
拧紧扭矩	[Nm]	2
注释		
包装单位		1 件

E11736



带插座连接电缆

ADOGK120MSS0005H12

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

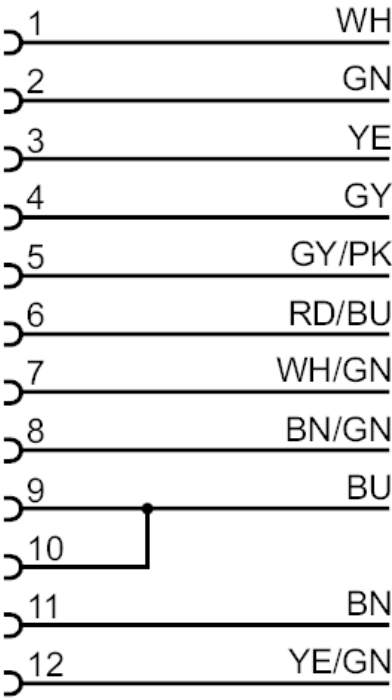

- 芯线颜色：
- BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色