


E11060



带插座连接电缆
ADOAF030MSS0002A03

停产产品 - 存档登录

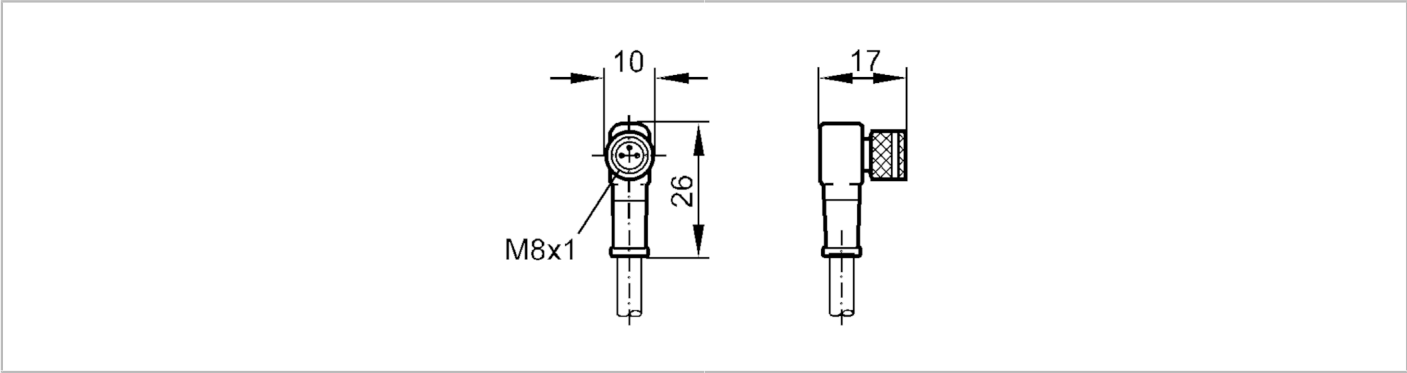

电气数据

工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	17 x 10 x 26
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的




E11060



带插座连接电缆
ADOAF030MSS0002A03

接口

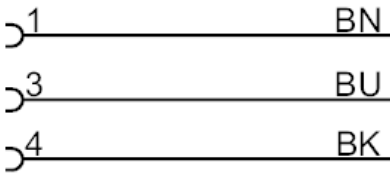

BN = 芯线颜色：
BK = 棕色
BU = 黑色
蓝色