


E11129

带插座连接电缆
ADOAF030MSS0005X03



停产产品 - 存档登录

替代产品: E11239
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

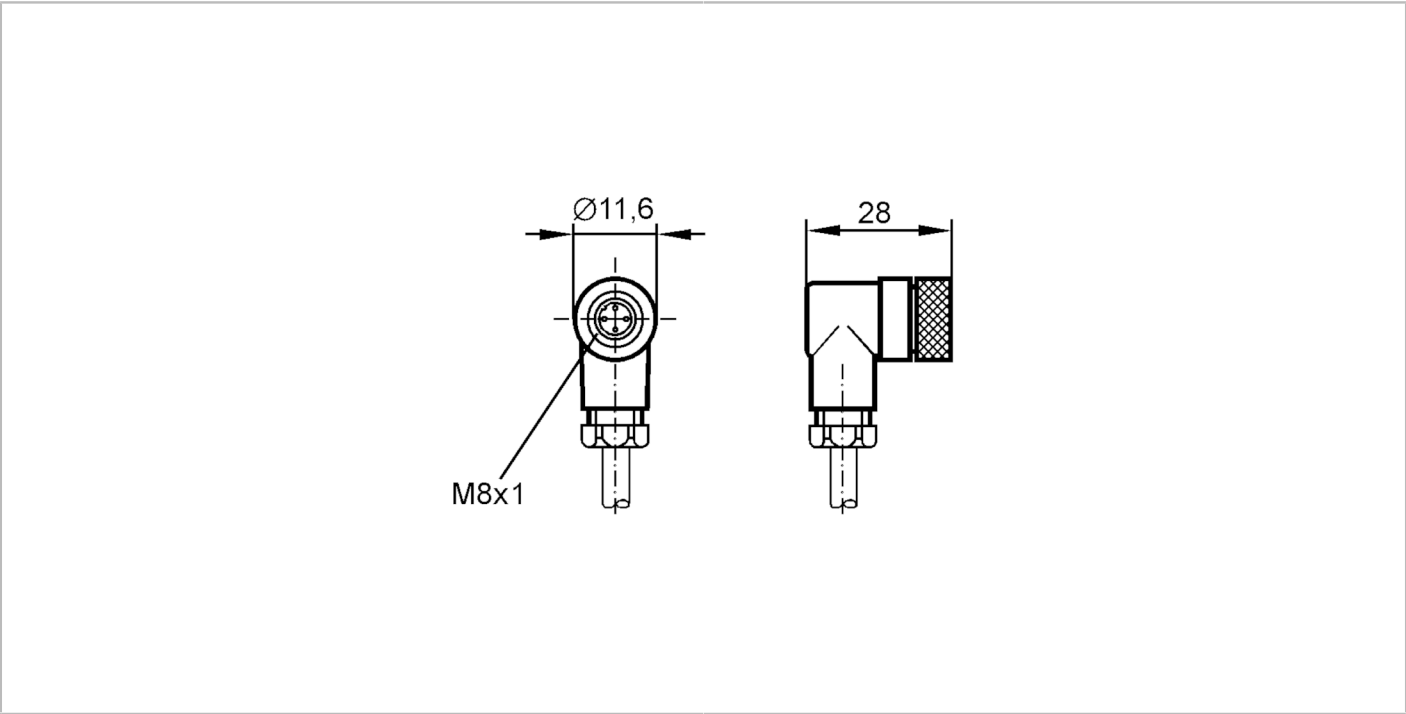

电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		PBT; PA
模制主体材料		PBT / PA
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11129



带插座连接电缆

ADOAF030MSS0005X03

电气连接


电缆： 5 m, PTFE; 3 x 0.38 mm²

电气连接 - 插座

接插件： 1 x M8, 角型; 译码： A; 成型体： PBT / PA; 锁定： 黄铜, 镀镍的



接口

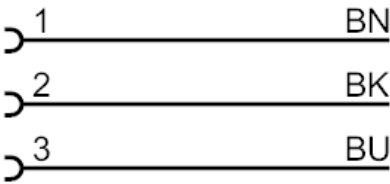

BN = 芯线颜色：棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色