


E11145



可接线插座

SDOGH040PLSFKSK

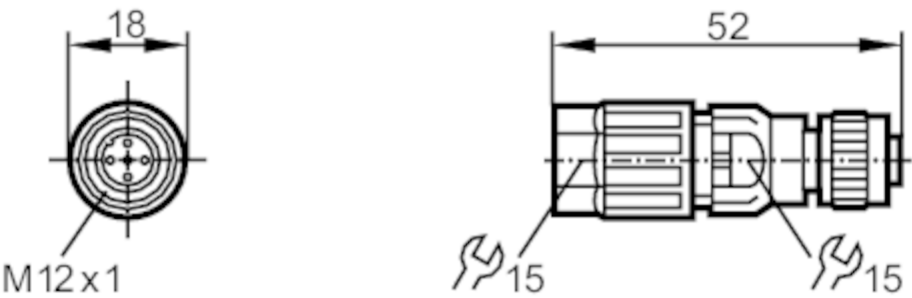

电气数据

工作电压	[M]	< 45 AC / < 70 DC
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	13.5
尺寸	[mm]	18 x 18 x 52
原材料		PA 6.6
模制主体材料		PA 6.6
滚花螺母的材料		PA 6.6

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

绝缘替代技术: 0.34...0.75 mm²; 芯线绝缘: PVC / PE; (Ø ...2.5 mm); 电缆护套: Ø 4...7.5 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: PA 6.6



E11145

可接线插座
SDOGH040PLSFKSK



接口

