


E11149



连接电缆

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

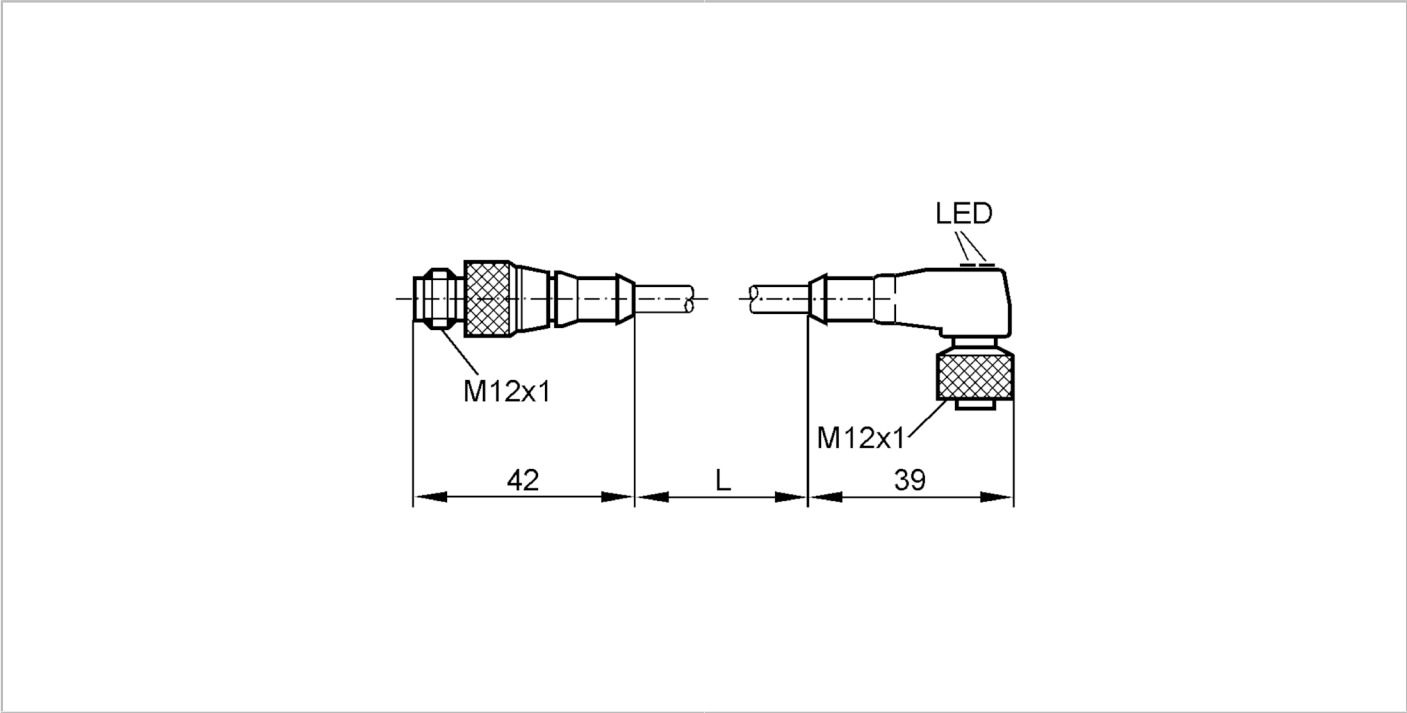

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E11149



连接电缆

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



电气连接

电缆: 7 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

接口

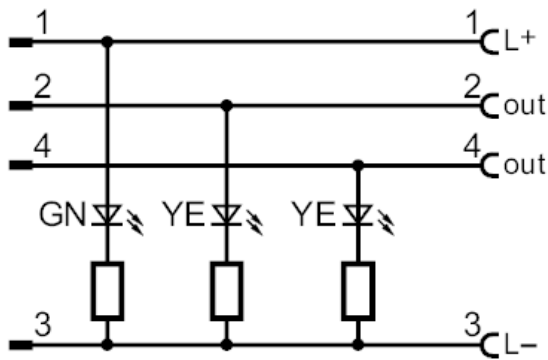

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

