


E11273

带插座连接电缆

ADOGR040PLS0002H

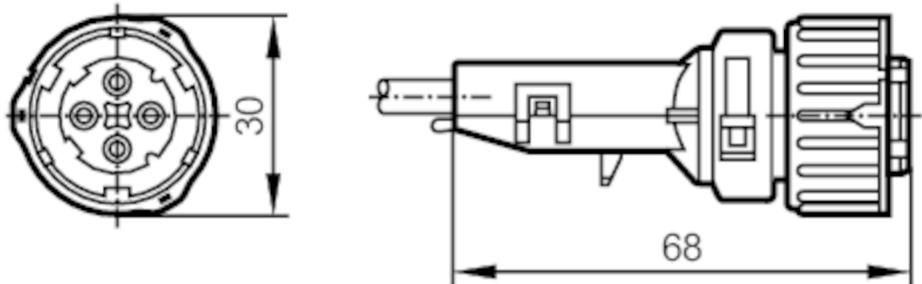

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	9.6...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	106.5
尺寸	[mm]	30 x 30 x 68
原材料		Hytrel G-4774
模制主体材料		Hytrel G-4774
滚花螺母的材料		Hytrel G-4774
注释		
包装单位		1 件

E11273



带插座连接电缆


ADOGR040PLS0002H

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色; 4 x 0.5 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 卡口式, 直型; 成型体: Hytrel G-4774; 锁定: Hytrel G-4774



接口

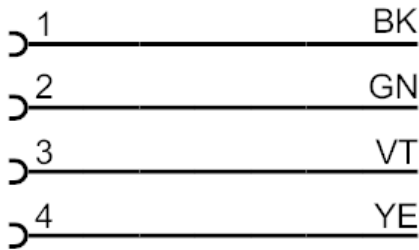

芯线颜色 :
BK = 黑色
GN = 绿色
VT = 紫色
YE = 黄色