


# E12548



## Y连接电缆

YDOGS030PLS0005H03

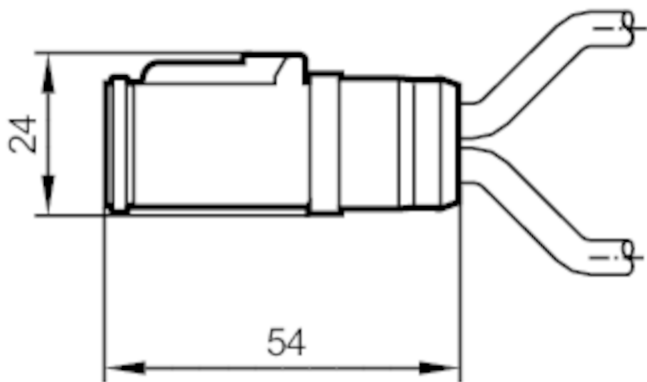

| 应用         |                 |                                    |
|------------|-----------------|------------------------------------|
| 特殊的性能      | 无硅树脂；无卤素；牵引链适用性 |                                    |
| 无硅树脂       | 有               |                                    |
| 电气数据       |                 |                                    |
| 工作电压       | [V]             | 8...32 DC                          |
| 防护等级       |                 | III                                |
| 当前负载总数最大值  | [A]             | 4                                  |
| 工作条件       |                 |                                    |
| 环境温度       | [°C]            | -40...85                           |
| 环境温度变化     | [°C]            | -20...85                           |
| 外壳防护等级     |                 | IP 67；（配合连接器插入）                    |
| 机械技术数据     |                 |                                    |
| 重量         | [g]             | 277.799                            |
| 尺寸         | [mm]            | 24 x 24 x 54                       |
| 原材料        |                 | PA                                 |
| 中央分配器的端口数量 |                 | 2                                  |
| 牵引链适用性     |                 | 有                                  |
| 牵引链适用性     | 用于灵活应用的弯曲直径     | min. 10 x 电缆直径                     |
|            | 传播速度            | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|            | 弯曲周期            | > 5 Mio.                           |
|            | 扭转应力            | ± 180 °/m                          |
| 注释         |                 |                                    |
| 包装单位       | 1 件             |                                    |

E12548



Y连接电缆

YDOGS030PLS0005H03

电气连接 - 1-2-3


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm )

电气连接 - 4-5-6


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm )

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 德驰接插件, 直型; 触头: 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

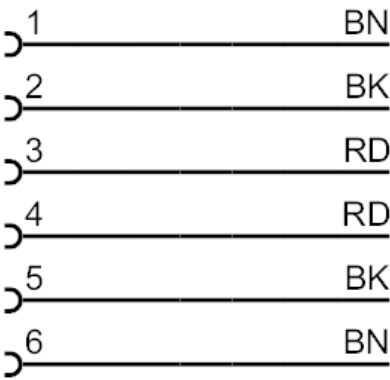

BK = 芯线颜色 : 黑色  
BN = 棕色  
RD = 红色