


E12230

带插座连接电缆

ADOAH040VAS0035G04



停产产品 - 存档登录

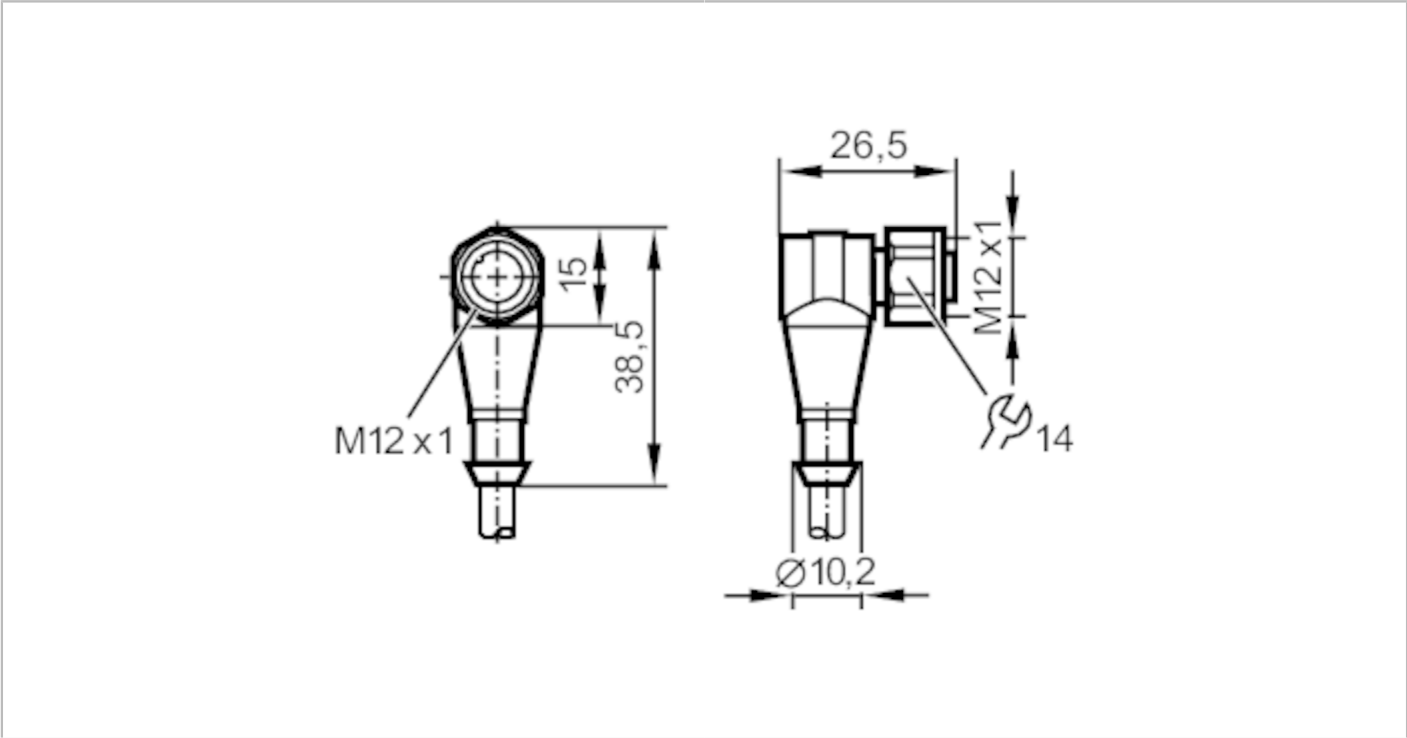

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点；屏蔽的电缆
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	1690.2
尺寸	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E12230



带插座连接电缆

ADOAH040VAS0035G04

电气连接


电缆: 35 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽



接口

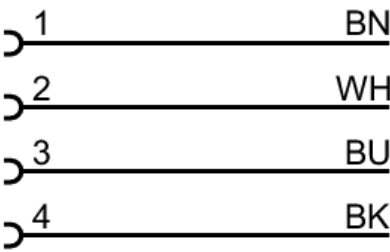

芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色