


E17012



用于阀门执行器的目标凸轮

PUCK D70 +90/-0 / W50

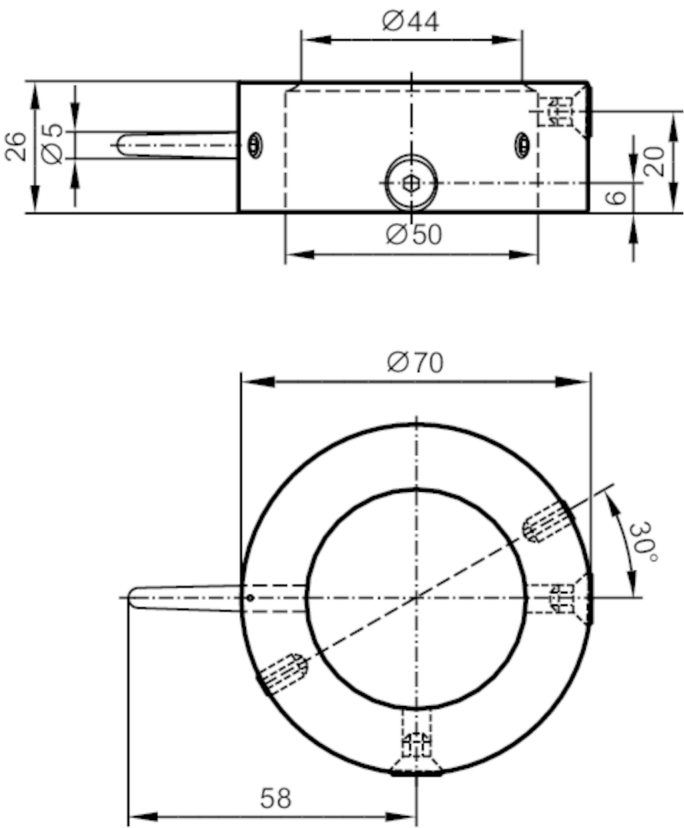

应用	
设计	用于蝶阀
机械技术数据	
重量 [g]	65
凸轮直径 [mm]	70
原材料	凸轮: PA 6; 指针: 硅树脂 RAL 3020
拧紧扭矩 [Nm]	2; (螺丝钉)
附件	
供货范围	螺丝钉
	螺丝钉: 2 x M5 x 10, 特种钢
	目标
	埋头螺丝: 2 x M5 x 8, 特种钢
注释	
包装单位	1 件