


E17119



用于阀门执行器的目标凸轮

Puck d=102mm

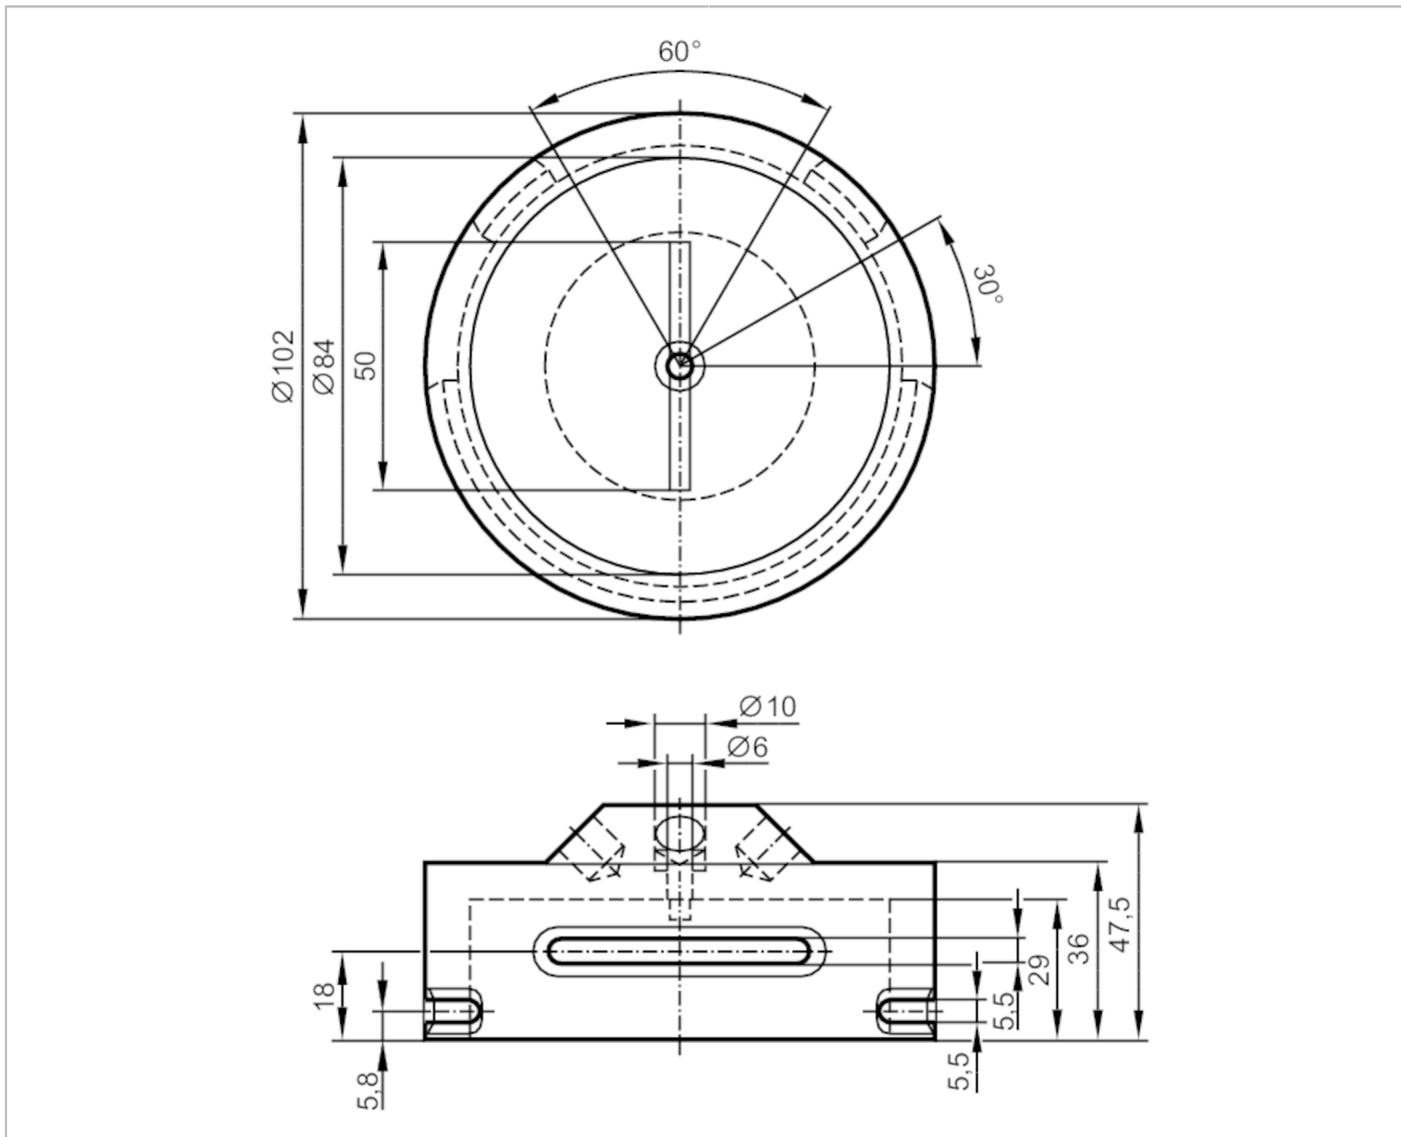

应用	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据	
重量	[g] 192.5
凸轮直径	[mm] 102
孔间隔	[mm] 130
阀门驱动的轴高度	[mm] 30
原材料	凸轮: PVC 黑色; 螺栓: 不锈钢(1.4571/316Ti)
注释	
包装单位	1 件