


E18074

带线缆插头

RSTGH040ALS00.3-04

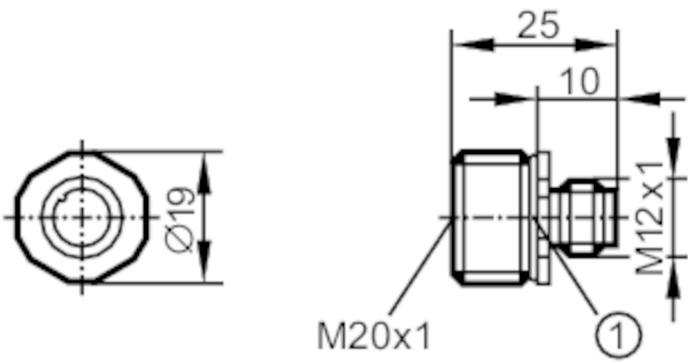

1 O形环

电气数据

工作电压	[M]	< 250 DC
------	-----	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...90
------	------	----------

机械技术数据

重量	[g]	22.68
----	-----	-------

安装螺纹		M20
------	--	-----

原材料		铝 阳极化 10...20 µm
-----	--	------------------

模制主体材料		铝, 阳极化 10...20 µm
--------	--	-------------------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 0.5 m, PVC; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 铝, 阳极化 10...20 µm



E18074



带线缆插头

RSTGH040ALS00.3-04

接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
WH = 蓝色
BK = 白色