




停产产品 - 存档登录

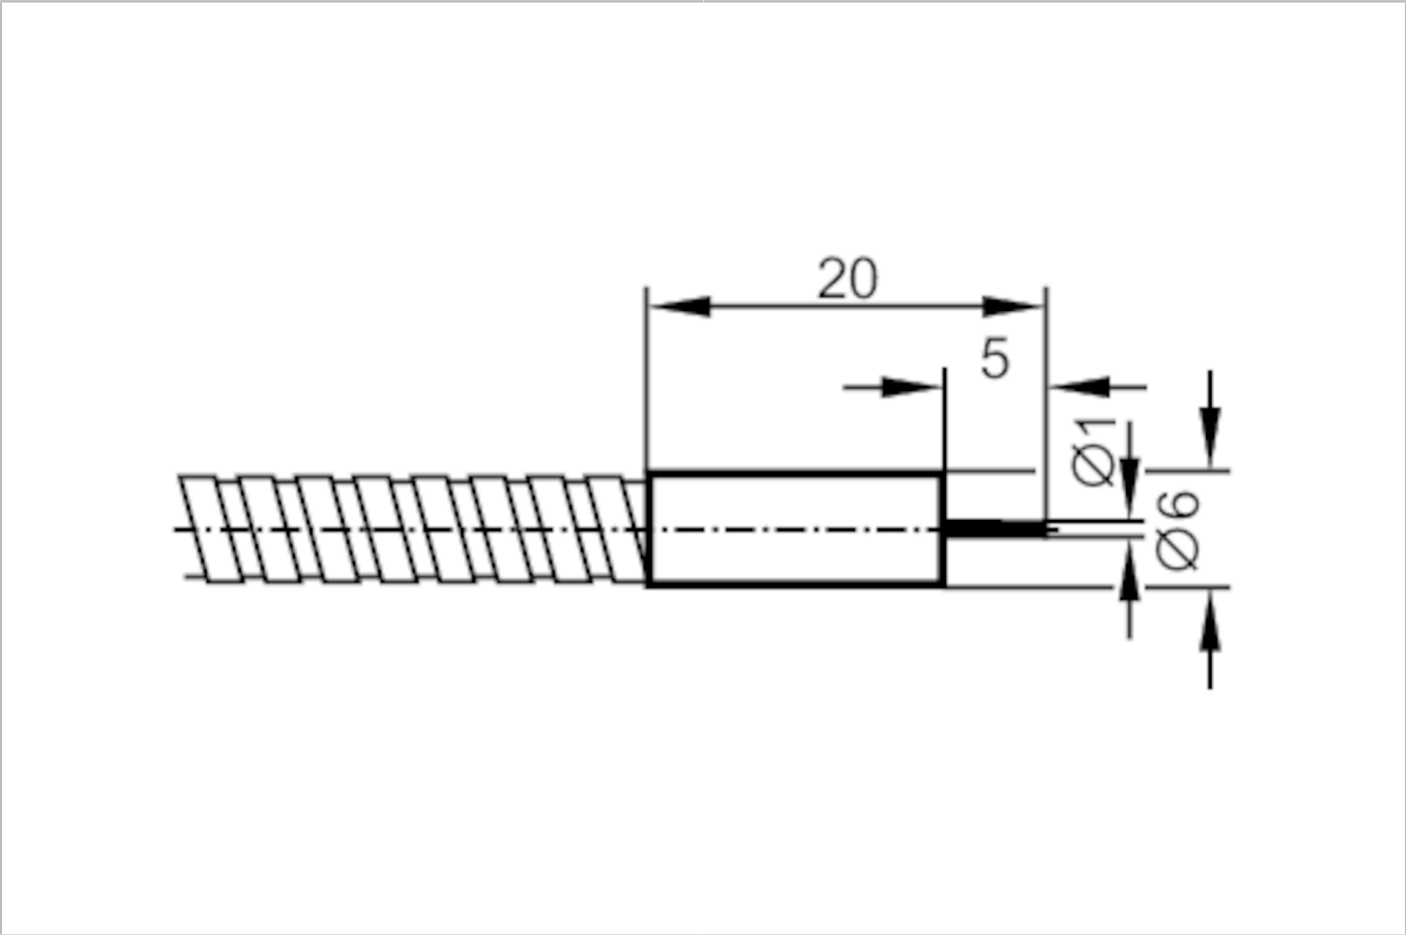

应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OKF; OUF
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	8
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	8
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
感应头版本		直型
感应头直径	[mm]	1
感应头长度	[mm]	5
总长度	[mm]	150
最小的弯曲半径	[mm]	20
原材料		适配器: ABS
光纤材料		玻璃
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)

E20409



漫反射光纤放大器用光缆
FT-00-A-V-E1/0,15m

光纤套材料	铝
注释	
包装单位	1 件