


E20439



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-30-A-A-E6/1,5m

停产产品 - 存档登录

替代产品：E20290  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

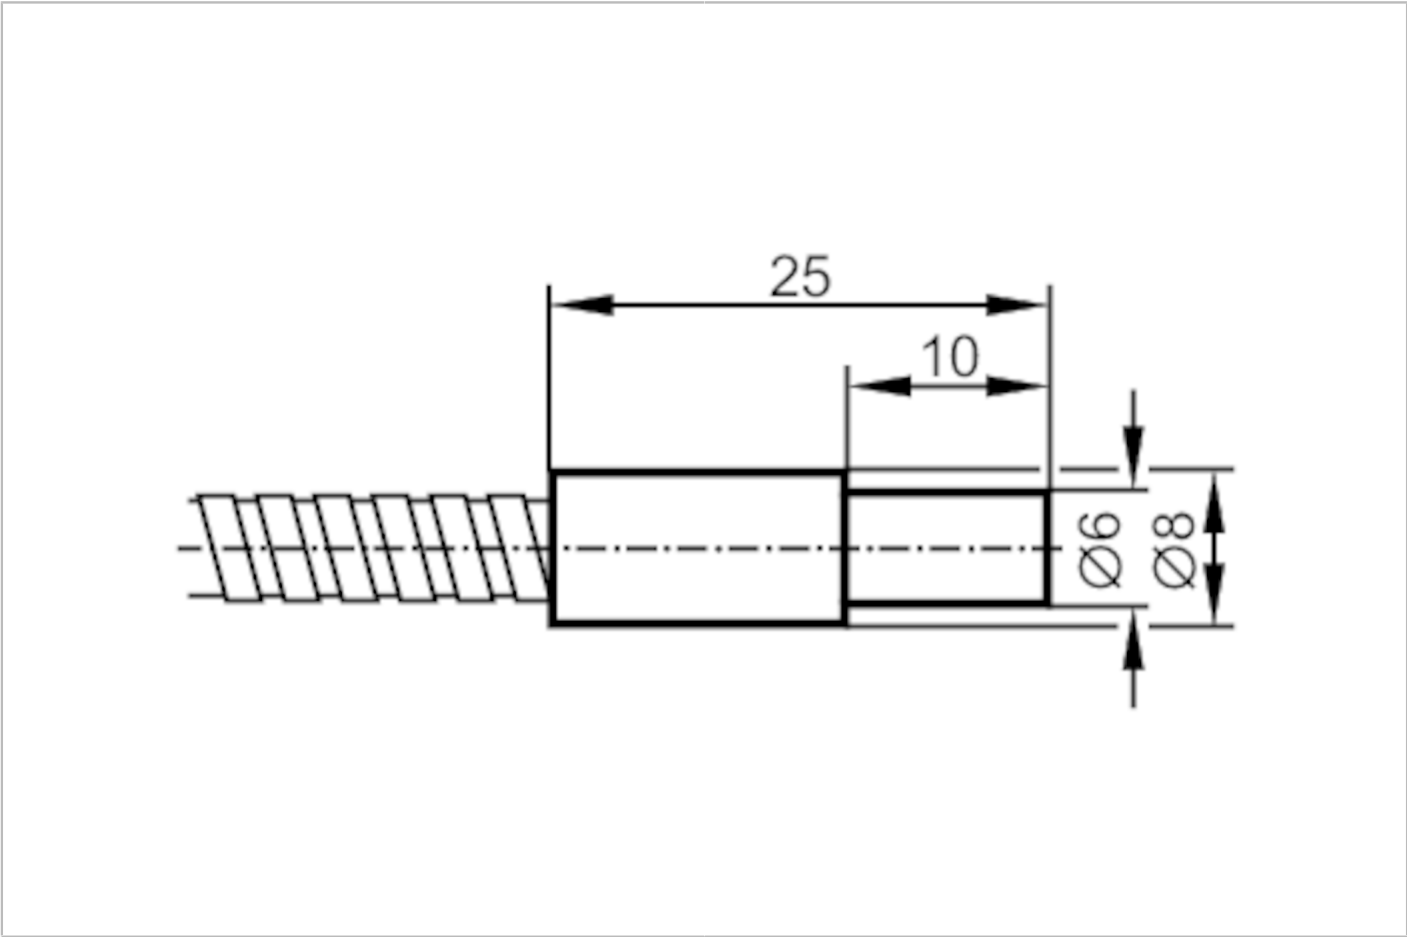

| 应用            |      |           |
|---------------|------|-----------|
| 功能原理          |      | 漫反射光电开关   |
| 监控范围          |      |           |
| 带光纤放大器类型的检测距离 |      | OIF       |
| OIF           |      |           |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 36        |
| 工作条件          |      |           |
| 环境温度          | [°C] | -40...290 |
| 机械技术数据        |      |           |
| 感应头版本         |      | 直型        |
| 感应头直径         | [mm] | 6         |
| 总长度           | [mm] | 1500      |
| 最小的弯曲半径       | [mm] | 30        |
| 原材料           |      | 适配器：PA    |
| 光纤材料          |      | 玻璃        |
| 光纤头材料         |      | 铝         |

E20439



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-30-A-A-E6/1,5m

|       |     |
|-------|-----|
| 光纤套材料 | 铝   |
| 注释    |     |
| 包装单位  | 1 件 |