




停产产品 - 存档登录

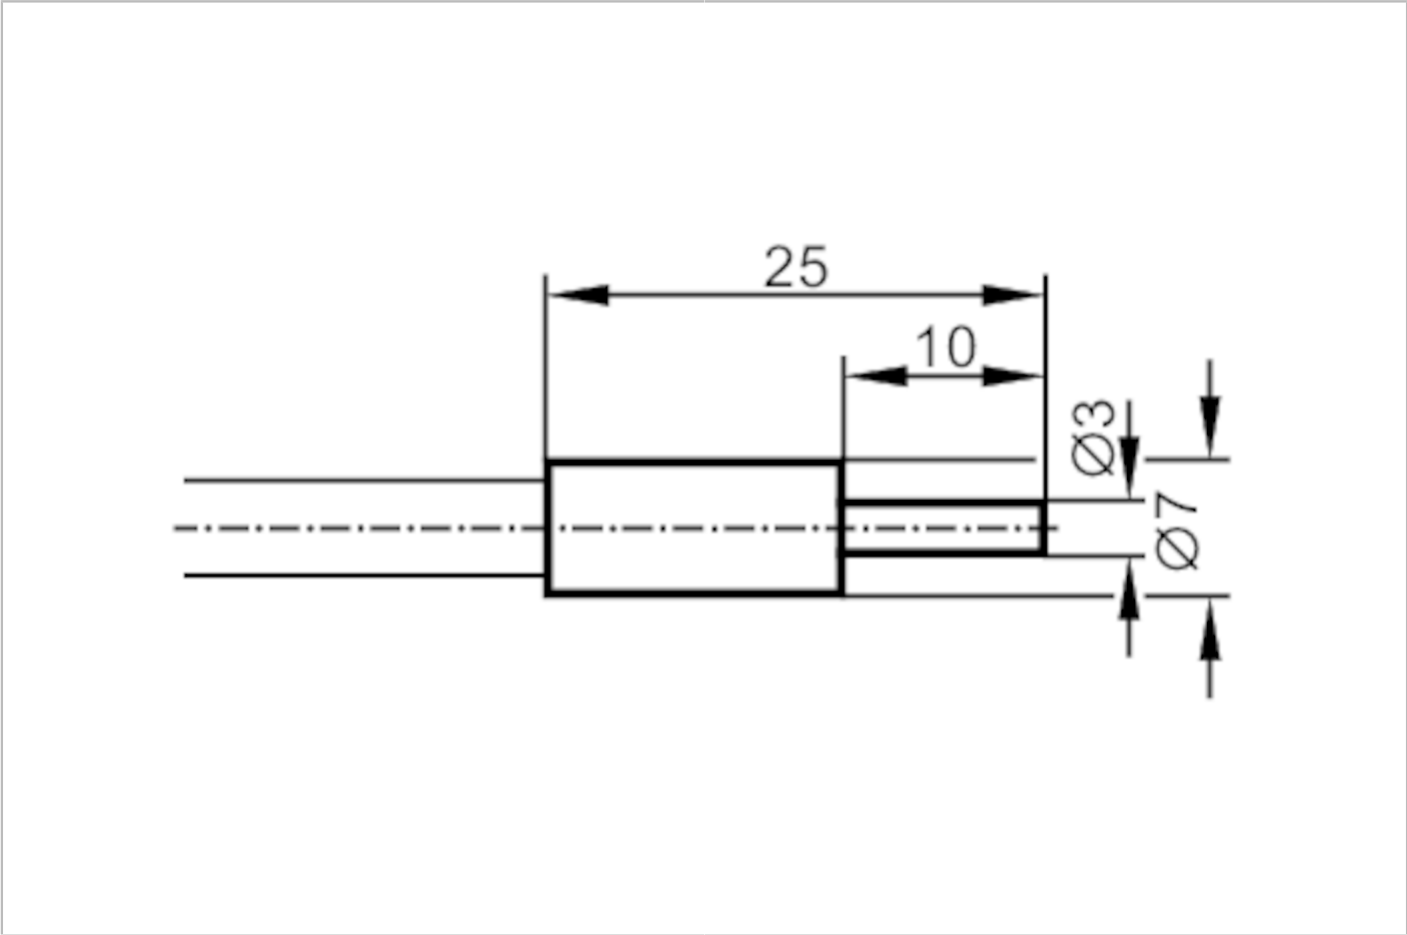

应用	
功能原理	漫反射光电开关
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF
OKF	
光纤传感器检测距离 [mm]	32
OUF	
光纤传感器检测距离 [mm]	32
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...150
机械技术数据	
感应头版本	直型
感应头直径 [mm]	3
感应头长度 [mm]	10
总长度 [mm]	2000
最小的弯曲半径 [mm]	20
光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料	金属硅

E20527



漫反射光纤放大器用光缆
FT-00-M-V-E3/2M

注释	
包装单位	1 件