


E20685



带线缆插头
ADAPTER PLUG US-100

停产产品 - 存档登录

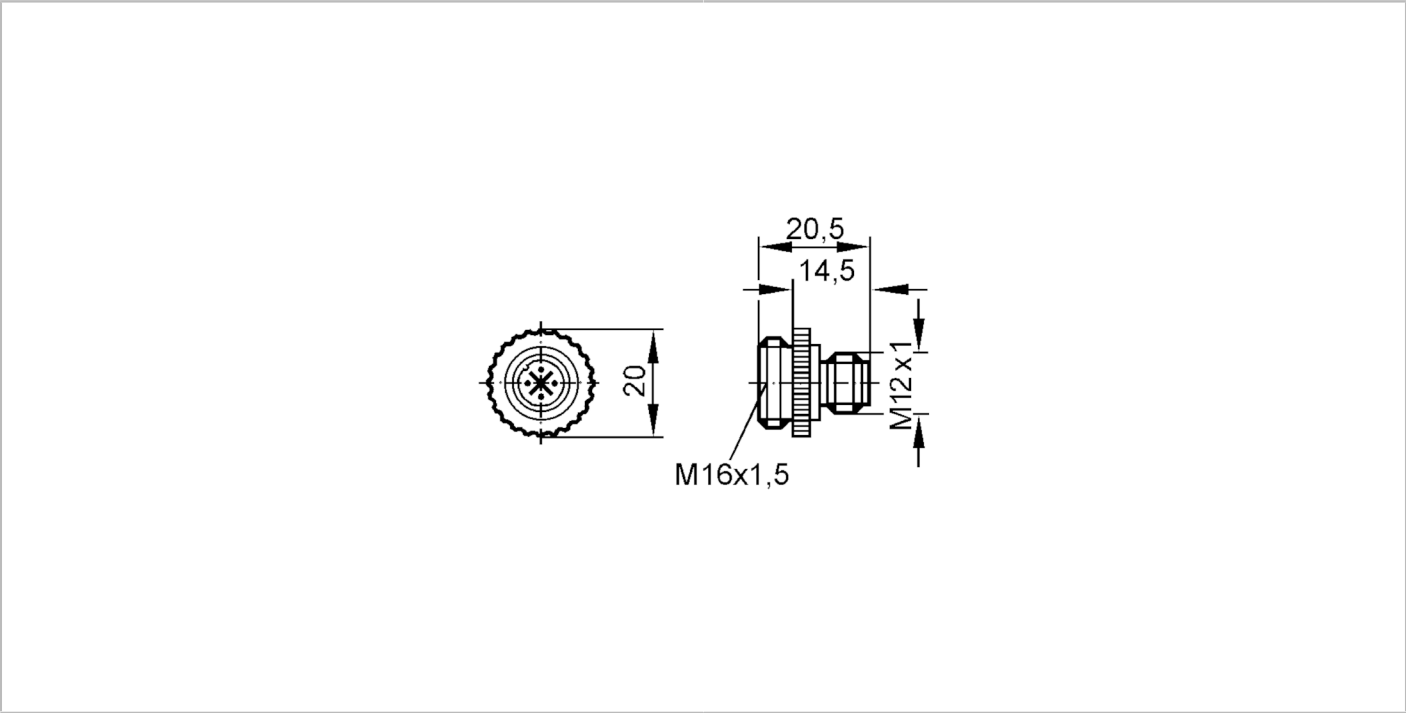

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-40...85
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

重量	[g]	0.013
----	-----	-------

安装螺纹		M16
------	--	-----

原材料		黄铜 镀镍的
-----	--	--------

模制主体材料		黄铜, 镀镍的
--------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 0.065 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, 镀镍的



E20685



带线缆插头
ADAPTER PLUG US-100

接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色