




应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	360
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	12.5
感应头版本		直型
感应头直径	[mm]	3
总长度	[mm]	26
光纤排列		①
光纤材料		玻璃

E20078

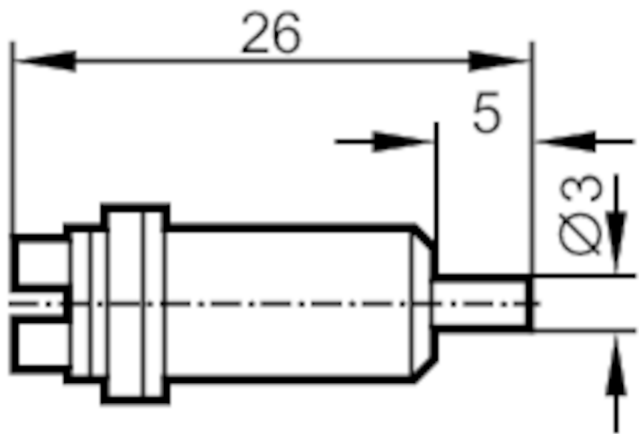

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-E3

光纤头材料	黄铜
注释	
包装单位	1 件