




停产产品 - 存档登录

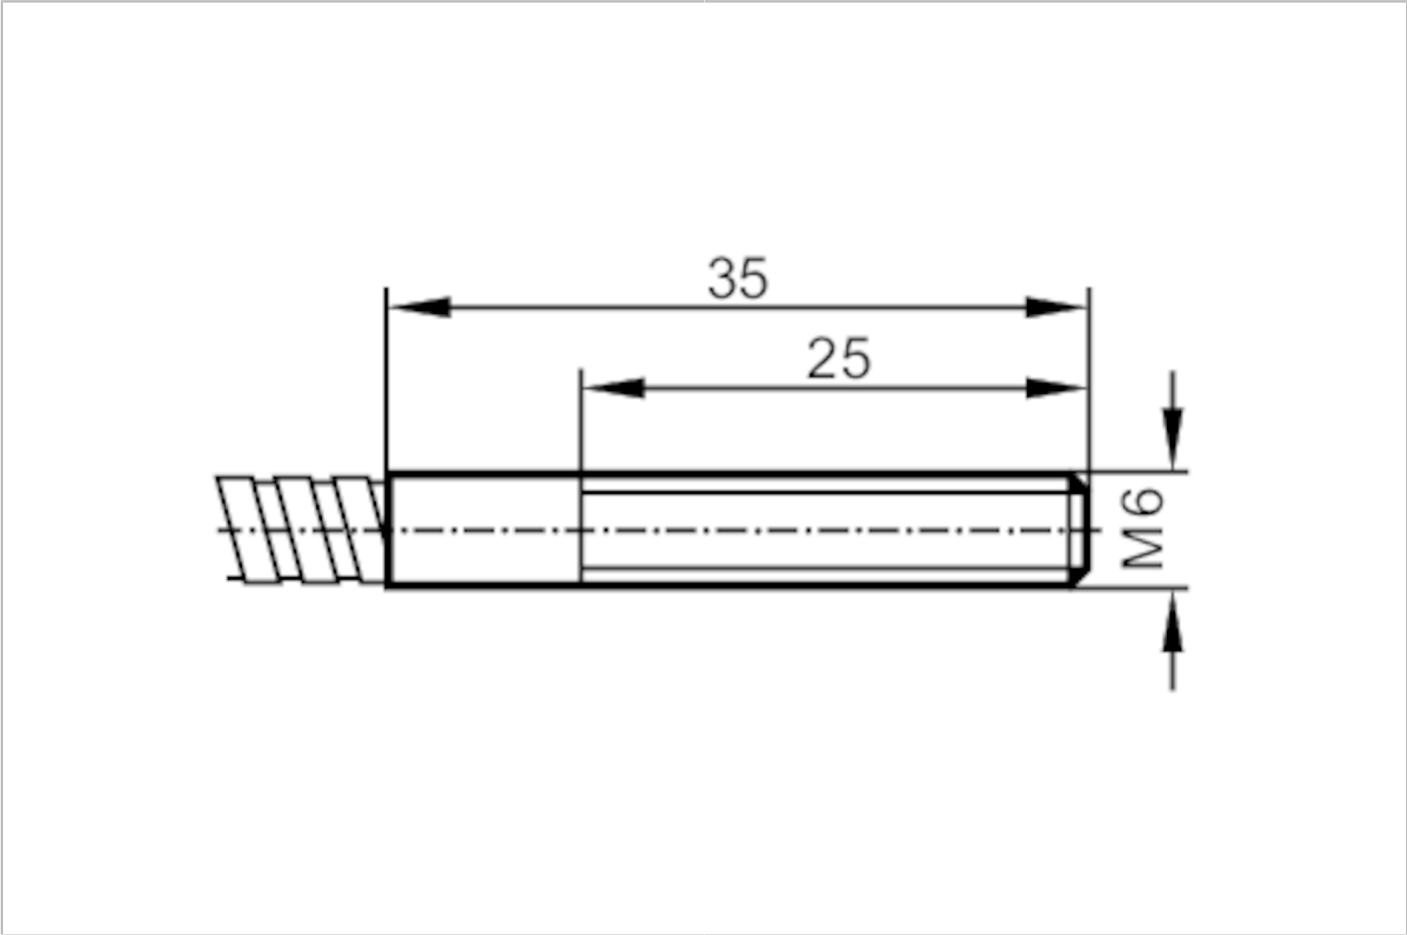

应用	
功能原理	漫反射光电开关
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF
OKF	
光纤传感器检测距离 [mm]	40
OUF	
光纤传感器检测距离 [mm]	40
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...290
机械技术数据	
感应头版本	直型
感应头螺纹	M6
感应头长度 [mm]	35
总长度 [mm]	600
最小的弯曲半径 [mm]	20
光纤排列	⓪
原材料	适配器: ABS

E20171



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-V-V-M6

光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料	不锈钢(1.4305/303)
注释	
包装单位	1 件