




停产产品 - 存档登录

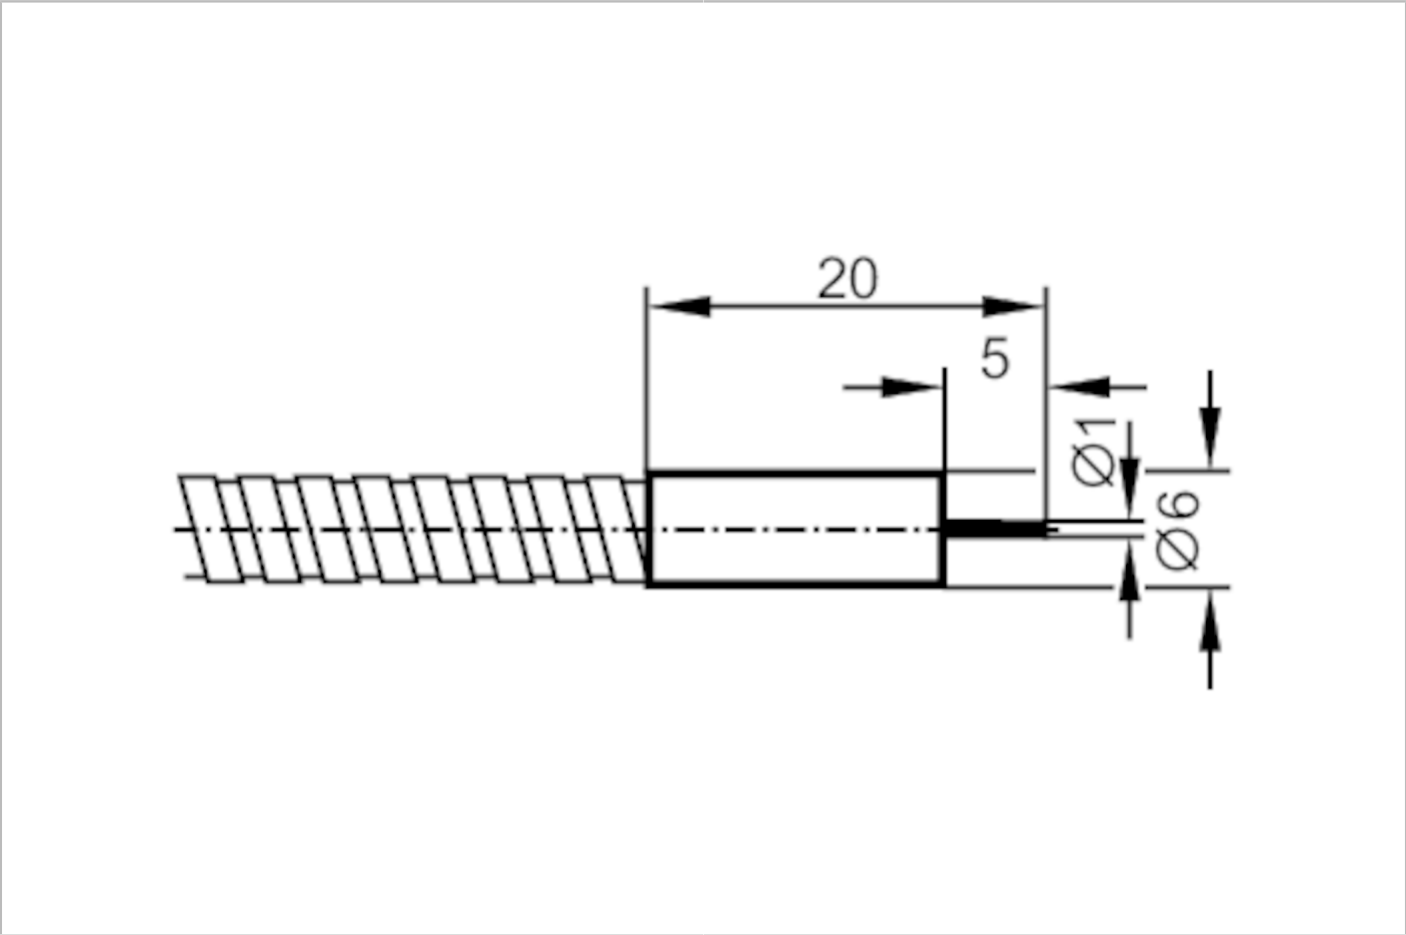

应用	
功能原理	漫反射光电开关
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF
OKF	
光纤传感器检测距离	[mm] 8
OUF	
光纤传感器检测距离	[mm] 8
工作条件	
环境温度	[°C] -40...290
机械技术数据	
感应头版本	直型
感应头直径	[mm] 1
感应头长度	[mm] 5
总长度	[mm] 200; (-5 mm)
最小的弯曲半径	[mm] 20
原材料	适配器: ABS
光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)

E20184



漫反射光纤放大器用光缆
FT-00-A-V-E1/0,2M

光纤套材料	铝
注释	
包装单位	1 件